


Światłówka jednorzonowa OSRAM DULUX© D 26 W/830

Światłówki jednorzonkowe (CFLni), 2rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych. Cechy produktu: Wskaźnik oddawania barw ($R_{sub a}/sub$: gt/ 80/li . Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednorzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d. Korzyści ze stosowania produktu: Wyjątkowa ekonomiczność. Dobra jakość światła. Doskonały strumień świetlny. Długa trwałość lampy. Ułatwiona konserwacja. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi.

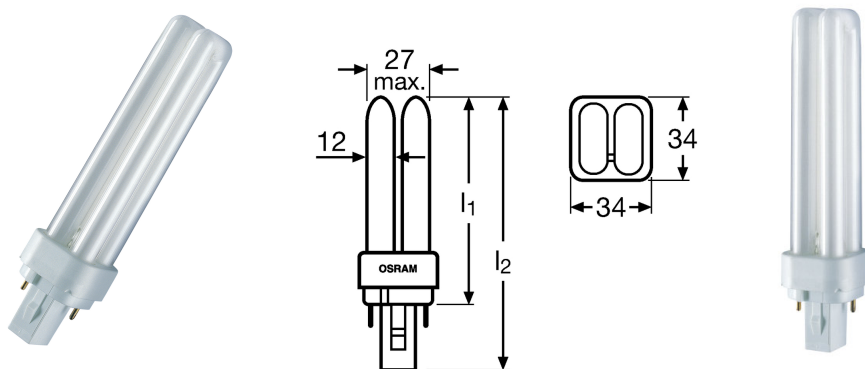

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300025711
Alt. ID produktu	4050300027036
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300025711
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX D
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,13
Kod celny	85393190

Opis ETIM

Klasa	Światłówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	26 W
Strumień świetlny	1800 lm
Trzonek	G24d-3
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	3000 K
Średnica	12 mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	3000
Długość całkowita	172 mm
Zintegrowany zapłonnik	Tak

Technologia amalgamatowa	Nie
Kolor	Biały
Liczba rur świetlnych	2
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym	Tak
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	32 kWh
Średnia trwałość znamionowa	10000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300025711
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300027036
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1048753
--------	---------