


Wysokoprężna lampa sodowa VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y® 150 W SUPER 4Y

Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych. Cechy produktu: Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 16000 godzin świecenia. Zgodne z ErP z dyrektywą UE 245/2009. Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi. Korzyści ze stosowania produktu: Długa trwałość. Bardzo wysoka skuteczność świetlna. Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości. Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM. Obszar zastosowań: Instalacje przemysłowe. Parkingi, place. Budynki, pomniki, mosty. Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

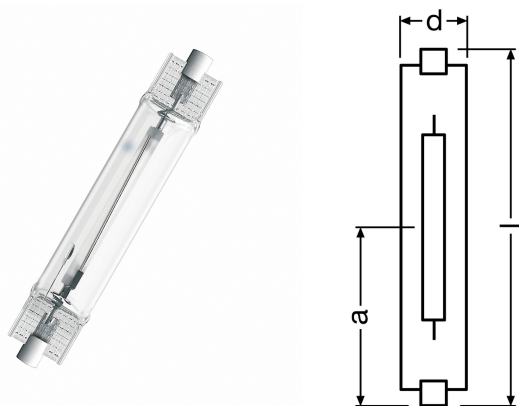

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300281667
Alt. ID produktu	4050300281674
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300281667
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	VIALOX NAV-TS SUPER 4Y
Kraj pochodzenia	Słowacja
KGO	0,25
Kod celny	85393220

Opis ETIM

Klasa	Lampa sodowa wysokoprężna (EC000821)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	150 W
Strumień świetlny	15000 lm
Trzonek	RX7s-24
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	20-39
Temperatura barwowa	2000 K
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Wymagany zewnętrzny zapłonnik	Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik	Tak
Nie zawiera rtęci	Nie

Długość całkowita	138 mm
Średnica	23 mm
Liczba jarzników	1
Oświetlenie roślin	Nie
Model	Przezroczysty
Zamiennik lamp rtęciowych	Nie
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii przez 1000 godzin	165 kWh
Średnia trwałość znamionowa	9000 h
Typ bańki	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300281667
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300281674
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1048778
--------	---------