


Światłówka liniowa TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 4100 K

Światłówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną żywotność. Zastosowano w niej wewnętrzną listwę zapłonową, umożliwiającą współpracę z osprzętem elektromagnetycznym bez zapłonika lub osprzętem HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnego uchwyty lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas uruchamiania. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

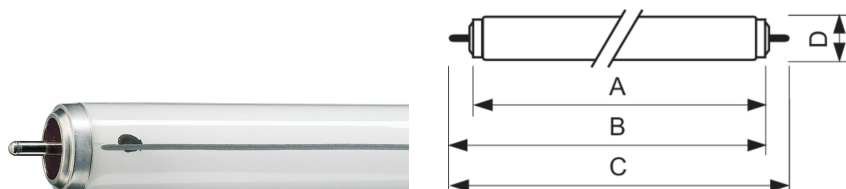

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8711500261359
Alt. ID produktu	871150026135940
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	928037703332
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	TL-X XL
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,25
Kod celny	8539311090

Opis ETIM

Klasa	Światłówka (EC000108)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	20 W
Strumień świetlny	940 lm
Trzonek	Fa6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	60-69
Temperatura barwowa	4100 K
Kształt bańki	Pręt
Skuteczność świetlna	47 lm/W
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	640
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Średnica rury	40,5 mm
Długość	611 mm
Wewnętrzny odbłyśnik	Nie
Kolor	Biały
Zastosowanie	Środowisko chronione przed wybuchem

Ochrona antyrozpryskowa	Nie
Pasek zapłonowy	Nie
Szybki zapłon	Tak
Praca bez zapłonika	Tak
Lampa o pełnym widmie światła	Nie
Do opraw z ochroną przed eksplozją	Tak
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Podwójne ściany	Nie
Do stosowania w niskich temperaturach	Nie
Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii przez 1000 godzin	25 kWh
Średnia trwałość znamionowa	26000 h
Typ bańki	T12

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8711500261366
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1169935
--------	---------