


## Ściemniacz obrotowy 500W - z filtrem logi 02-1160-141 gr

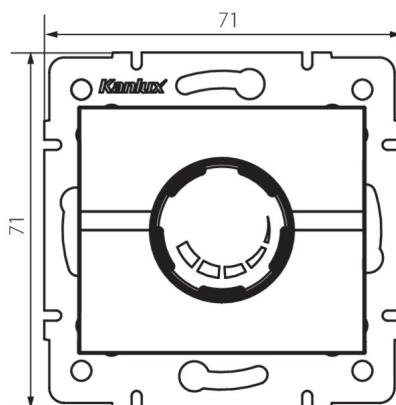

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339252609 |
| Nazwa producenta          | KANLUX        |
| ID produktu wg producenta | 25260         |
| Nazwa marki               | Kanlux        |
| KGO                       | 0             |
| Kod celny                 | 85437090      |

### Opis ETIM

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                               | Ściemniacz (EC000025)                           |
| Grupa                               | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów              | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Sposób działania                    | Pokrętło                                        |
| Rodzaj obciążenia                   | Obciążenie rezystancyjne                        |
| Wejście modułów dodatkowych         | Nie                                             |
| Pamięć poziomu jasności             | Nie                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                    | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                   | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Wykończenie powierzchni             | Matowy                                          |
| Kolor                               | Szary                                           |
| Stopień ochrony (IP)                | IP20                                            |
| Napięcie znamionowe                 | 250..250 V                                      |
| Zakres częstotliwości               | 50..60 Hz                                       |
| Znamionowe obciążenie indukcyjne    | 60..500 VA                                      |
| Znamionowe obciążenie pojemnościowe | 60..500 VA                                      |
| Typ połączenia                      | Zacisk śrubowy                                  |
| Szerokość osprzętu                  | 71 mm                                           |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Wysokość osprzętu | 71 mm |
|-------------------|-------|