


## Żarówka CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR

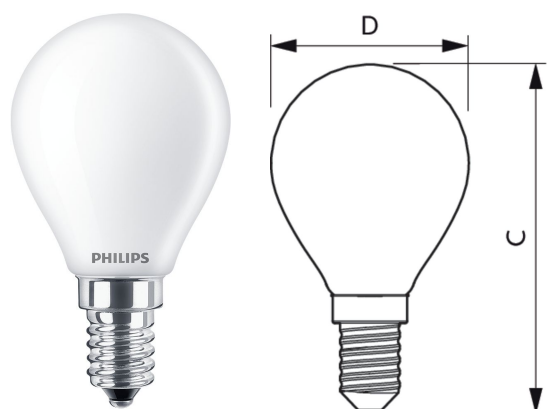

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8718699649289   |
| Alt. ID produktu          | 871869964928900 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 929002028702    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| KGO                       | 0,1             |
| Kod celny                 | 85395000        |

### Opis ETIM

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa                              | Lampa LED / multi LED (EC001959) |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028)        |
| Napięcie znamionowe                | 220..240 V                       |
| Prąd znamionowy                    | 50..50 mA                        |
| Współczynnik mocy                  | 0,55                             |
| Moc lampy                          | 6,5..6,5 W                       |
| Rodzaj napięcia                    | AC                               |
| Strumień świetlny                  | 806..806 lm                      |
| Skuteczność świetlna               | 124,00 lm/W                      |
| Światłość                          | Brak informacji                  |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                            |
| Kształt bańki                      | Kształt gruszki                  |
| Lampa z włóknem                    | Nie                              |
| Rodzaj szkła/pokrywy               | Matowy                           |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K                  |
| Trzonek                            | E14                              |
| Kolor                              | Biały                            |
| Temperatura barwowa                | 2700..2700 K                     |
| Kolor obudowy                      | Inne                             |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | SDCM6   |
| Możliwość ściemniania                             | Nie     |
| Średnica                                          | 45 mm   |
| Długość                                           | 80 mm   |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20    |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)         | 0,1008  |
| Typ bańki                                         | Inne    |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A++     |
| Minimalna liczba cykli załączeń                   | 20000   |
| Współczynnik harmoniczných (THD)                  | 0,82    |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 7 kWh   |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 15000 h |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Nie     |
| Ze zdalnym sterowaniem                            | Nie     |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1     |