


## Wyłącznik silnikowy SM1P2300, sterowanie przyciskami, (17...23A), I<sub>cu</sub>=15kA przy 400V

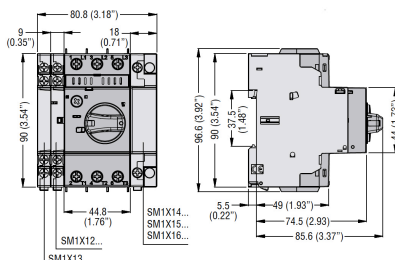

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8013975216224 |
| Nazwa producenta          | LOVATO        |
| ID produktu wg producenta | SM1P2300      |

### Opis ETIM

|                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                                   | Wyłącznik silnikowy (EC000074)        |
| Grupa                                                                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                              | 17..23 A                              |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego                                   | Brak informacji                       |
| Czułość na zanik fazy                                                   | Nie                                   |
| Sposób wyzwalania                                                       | Termomagnetyczny                      |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>                                   | 23 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V                                    | Brak informacji                       |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                                    | Brak informacji                       |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                                      | Połączenie śrubowe                    |
| Budowa urządzenia                                                       | Urządzenie mocowane na stałe          |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym                                    | Nie                                   |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                             | Nie                                   |
| Liczba biegunów                                                         | 3                                     |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cu</sub> przy 400 V, AC | 15 kA                                 |
| Stopień ochrony (IP)                                                    | IP20                                  |
| Wysokość                                                                | 96,6 mm                               |
| Szerokość                                                               | 44,8 mm                               |
| Głębokość                                                               | 43,6 mm                               |