



LLL...H42 Łuk przegubowy

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze
200 mm

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

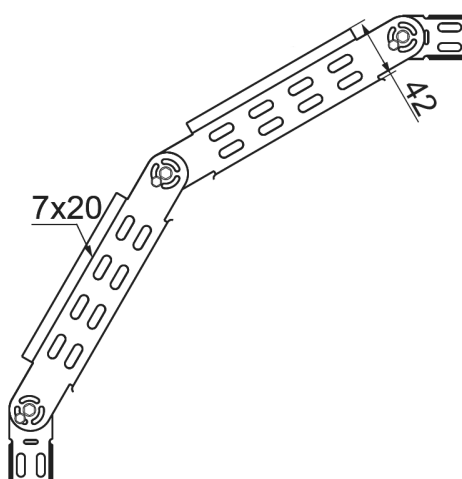



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
LLL50H42	143105	0,25	1	50
LLL100H42	143110	0,34	1	100
LLL150H42	143115	0,42	1	150
LLL200H42	143120	0,51	1	200
LLL300H42	143130	0,68	1	300