


Złącze z odłącznikiem nożowym / UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U

Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

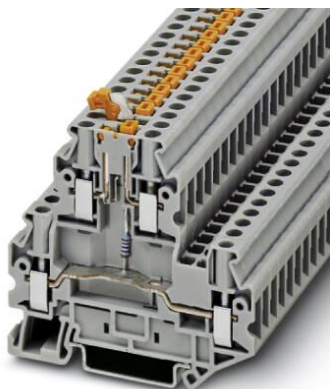

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4046356105675
Alt. ID produktu	3046773
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	3046773
Kraj pochodzenia	Polska
Kod celny	85369010

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa rozłączalno-pomiarowa (EC000902)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,14..6 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,14..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,14..6 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,14..6 mm ²
Prąd znamionowy In	30 A
Napięcie znamionowe	24 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	2
Liczba zacisków na poziom	2
Wewnętrzne piętra zmostkowane	Nie
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0

Wymagana płytka zamykająca	Tak
Kolor	Szary
Z wbudowanym gniazdem testowym	Tak