


SMART SURFACE DOWNLIGHT TW Surface 200mm

Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0).
Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K. Ściemnialne. Protokół sieciowy: WiFi. Obszar zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny. Sypialnie. Kuchnie. Wyposażenie / Akcesoria: Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie.

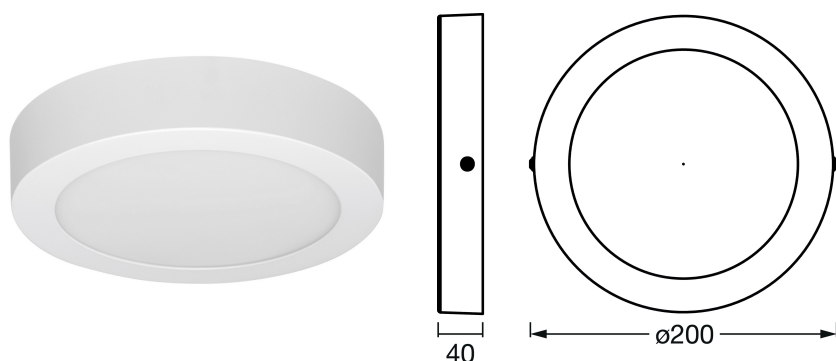

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075572911
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075572911
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	SMART SURFACE DOWNLIGHT TW
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj rastra	Matowy

Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	25000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	12,00 W
Skuteczność świetlna oprawy	83 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	900 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,70
Wysokość/głębokość	40,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075572911
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075572928
-------------------------	---------------