




IP 55 | TYPE 12 | IK 10

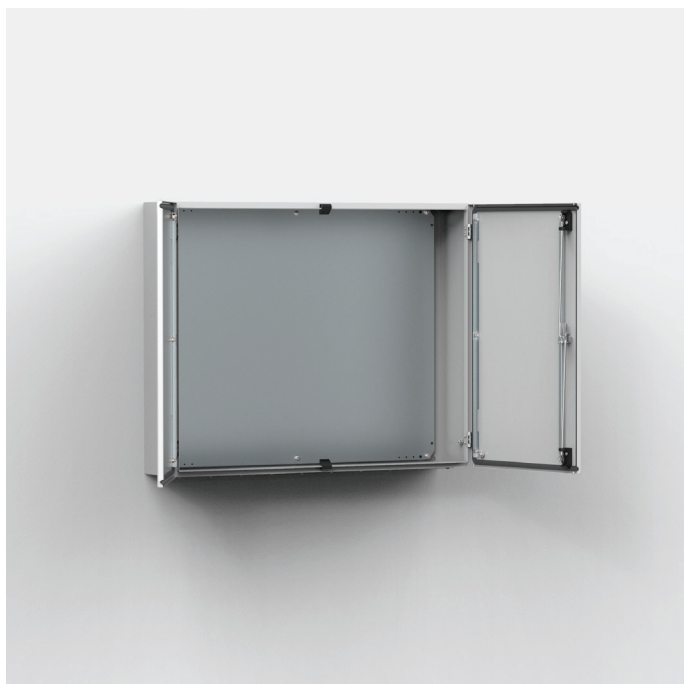

Seria obudów naściennych MAD z stali miękkiej z podwójnymi drzwiami stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed obudową. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

Materiał: Korpus: Stal miękka 1.5 mm. Płyta przelotowa: Stal miękka 1.4 mm. Drzwi: Stal miękka 2 mm, płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm / 2.5 mm – MAD1001030R5 i wyższe.

Korpus: Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.

Drzwiczki: Do montażu powierzchniowego, otwieranie w zakresie 130°. Kryte zdejmowane zawiasy ze sworzniem. Wewnątrz, przyspawane kołki M6 do montażu profili MMDP. Dwa zdejmowane panele montażowe w prawych drzwiach i dwa w lewych drzwiach. Tłoczona, jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie.

Zamek: Niestandardowy zamek dwupiórowy umożliwiający łatwe otwieranie drzwi, dwupiórowa wkładka 3 mm oraz ruch w zakresie 90°. Trzypunktowy system zasuw. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona pionowa w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie. Akcesorium AMG umożliwia dostosowanie pozycji płyty montażowej do dowolnej głębokości.


Otwór płyty przepustu kablowego: Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. W przypadku instalacji zewnętrznych zalecane jest użycie osłony przeciwdeszczowej, ARF oraz farby poliestrowej 100% wraz z podkładem chroniącym przed korozją. W przypadku zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję.


Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową (niedołączonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Dwa profile mocujące we wszystkich drzwiach. Płyty przelotowe z uszczelkami, metalowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Elementy uziemienia.

Front view

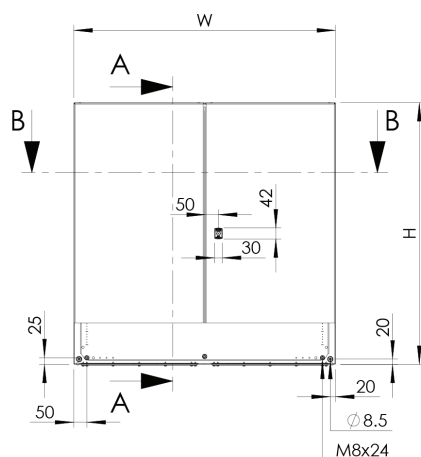


Sectional side view

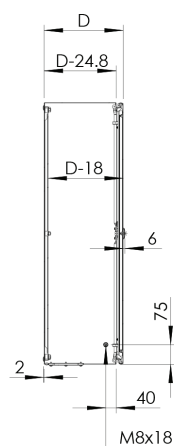


SECTION A-A


Inside left door view

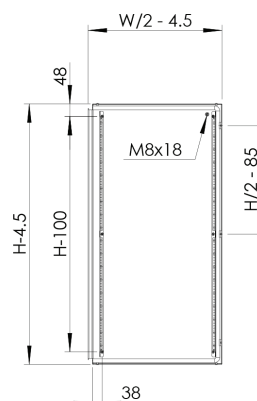

Inside right door view

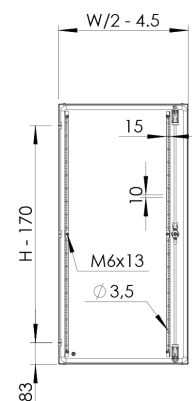


Sectional top view




SECTION B-B

Front view (no door)



Mounting plate



Z płytą montażową

Wymiary obudowy			Wymiary płyty montażowej		Głębokość użyteczna	Płyta przepustu kablowego				
H	S	D	h	s	d	Rozmiar	Typ	Otwory	Liczba zatków	Nr pozycji
600	800	300	570	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAD0608030R5
800	1200	300	770	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD0801230R5
1000	1000	300	970	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1001030R5
1200	1000	300	1170	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1201030R5
1200	1200	300	1170	1150	282	510 × 96	4	2	1*	MAD1201230R5
1400	1000	300	1370	950	282	410 × 96	3	2	1*	MAD1401030R5

Bez płyty montażowej

Wymiary obudowy			Płyta przepustu kablowego				
H	S	D	Rozmiar	Typ	Otwory	Liczba zamków	Nr pozycji
600	800	300	310 × 96	2	2	1*	MAD0608030PER5
800	1200	300	510 × 96	4	2	1*	MAD0801230PER5
1000	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1001030PER5
1200	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1201030PER5
1200	1200	300	510 × 96	4	2	1*	MAD1201230PER5
1400	1000	300	410 × 96	3	2	1*	MAD1401030PER5

* 3-punktowa zasuwa.

MAD

Obudowa z stali miękkiej z podwójnymi drzwiami