



IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10



Seria obudów naściennych z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami z serii MAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

Materiał: Korpus: Stal miękka 1.2 mm w przypadku obudów o głębokości 155 mm / 1.4 mm w przypadku obudów o głębokości 210 lub 260 mm / 1.5 mm w przypadku obudów o głębokości 300 lub 400 mm oraz wysokości lub szerokości 1000 mm lub powyżej. Płyta dławikowa: 1,4 mm stal miękka. Drzwi: 1,2 mm stal miękka / 1,5 mm dla obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub większej / 2 mm dla obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub większej. Płyta montażowa: 2 mm stal ocynkowana.

Korpus: Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.

Drzwiczki: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte demontowalne zawiasy ze sworzniami niegubnymi. Zawiasy można zamontować z lewej lub z prawej strony. Wewnętrzne kołki spawane M6 do montażu profili drzwiowych MMDP, patrz dostawa. Szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Zamek: Niestandardowy zamek dwupiórowy umożliwiający łatwe otwieranie drzwi. Dwupiórowa wkładka 3 mm i ruch w zakresie 90°. Obudowy o wysokości 1000 mm i wyższe są wyposażone w trzypunktowy system zasuw. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.



Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona pionową w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie. Akcesorium AMG umożliwia dostosowanie pozycji płyty montażowej do dowolnej głębokości.

Otwór płyty przepustu kablowego: Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej.


Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10. W przypadku instalacji zewnętrznych zalecane jest użycie osłony przeciwdeszczowej ARF oraz farby poliestrowej 100%. Należy uwzględnić odporność na korozję.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.


Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową (niezłączonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Dla wysokości 600 mm lub większej dwa profile mocowania drzwi MMDP. Płyty przelotowe z uszczelkami, plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej. Elementy uziemienia.

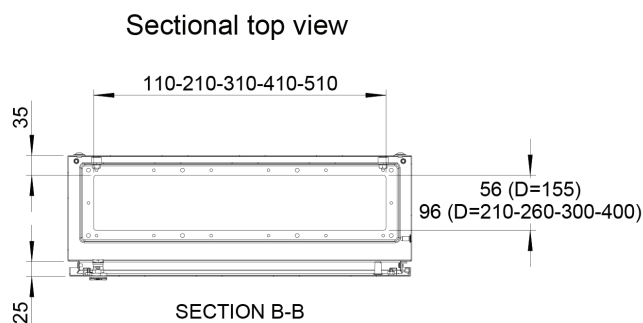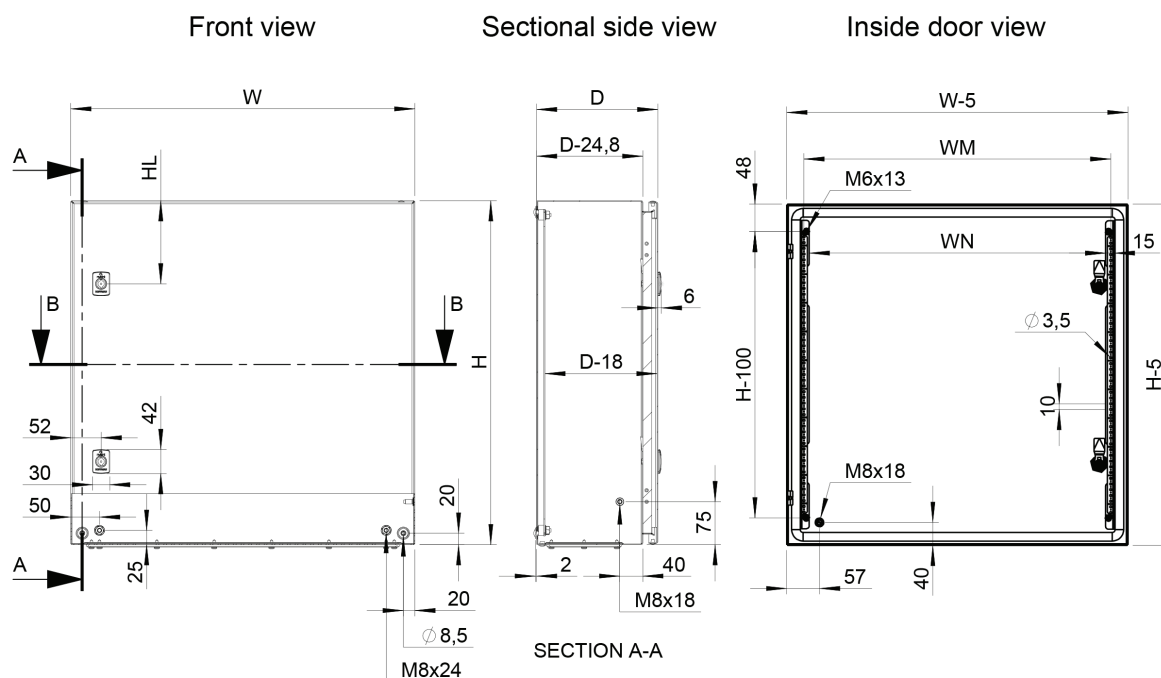

Mounting plate

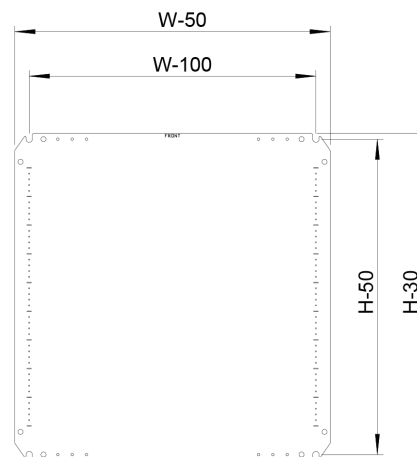

Front view (no door)

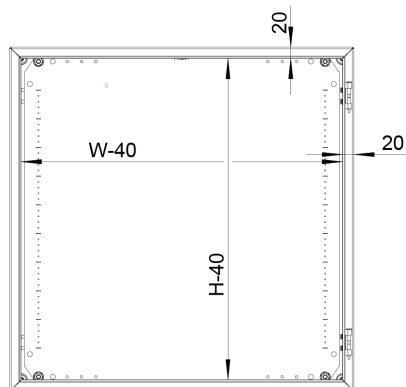

Locks	H	HL
1	H<600	H/2
2	600≤H<800	145
	800≤H<1000	150
1*	H≥1000	H/2

	WM	WN
600≤H≤800	W-65	W-83
H>800	W-110	W-128

Z płytą montażową

Wymiary obudowy			Wymiary płyty montażowej		Głębokość użyteczna	Płyta przepustu kablowego					
H	S	D	h	s		d	Rozmiar	Typ	Otwory	Liczba zamków	Nr pozycji
300	200	120	270	150	102						MAS0302012R5
300	250	155	270	200	137	110 × 56	0S	1	1		MAS0302515R5
300	300	155	270	250	137	210 × 56	1S	1	1		MAS0303015R5
300	300	210	270	250	192	210 × 96	1	1	1		MAS0303021R5
400	300	155	370	250	137	210 × 56	1S	1	1		MAS0403015R5
400	300	210	370	250	192	210 × 96	1	1	1		MAS0403021R5
400	400	210	370	350	192	310 × 96	2	1	1		MAS0404021R5
400	600	210	370	550	192	510 × 96	4	1	1		MAS0406021R5
500	400	210	470	350	192	310 × 96	2	1	1		MAS0504021R5
500	500	210	470	450	192	410 × 96	3	1	1		MAS0505021R5
500	500	300	470	450	282	410 × 96	3	1	1		MAS0505030R5
600	400	155	570	350	137	310 × 56	2S	1	2		MAS0604015R5
600	400	210	570	350	192	310 × 96	2	1	2		MAS0604021R5
600	400	300	570	350	282	310 × 96	2	1	2		MAS0604030R5
600	500	155	570	450	137	410 × 56	3S	1	2		MAS0605015R5
600	500	210	570	450	192	410 × 96	3	1	2		MAS0605021R5
600	600	300	570	550	282	510 × 96	4	1	2		MAS0606030R5
600	800	300	570	750	282	310 × 96	2	2	2		MAS0608030R5
700	500	210	670	450	192	410 × 96	3	1	2		MAS0705021R5
700	500	260	670	450	242	410 × 96	3	1	2		MAS0705026R5
800	600	260	770	550	242	510 × 96	4	1	2		MAS0806026R5
800	600	300	770	550	282	510 × 96	4	1	2		MAS0806030R5
800	800	210	770	750	192	310 × 96	2	2	2		MAS0808021R5
800	800	300	770	750	282	310 × 96	2	2	2		MAS0808030R5
1000	600	260	970	550	242	510 × 96	4	1	1*		MAS1006026R5
1000	800	260	970	750	242	310 × 96	2	2	1*		MAS1008026R5
1000	800	300	970	750	282	310 × 96	2	2	1*		MAS1008030R5
1200	600	300	1170	550	282	510 × 96	4	1	1*		MAS1206030R5
1200	800	300	1170	750	282	310 × 96	2	2	1*		MAS1208030R5

* Obudowy o wysokości 1000 mm i wyższe są wyposażone w trzypunktowy system zasuw.

MAS-I

Obudowa z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami | Obudowy
naścienne