


Urządzenie z ochroną przed przepięciami / TT-2-PE-M-24DC

Złącze szeregowo z dwustopniową ochroną przed przepięciami, dla jednego, nieuziemionego, obwodu sygnałowego, rozłączniki na obu ścieżkach sygnałów, z oddzielnym przyłączem PE, napięcie nominalne: 24 V DC.

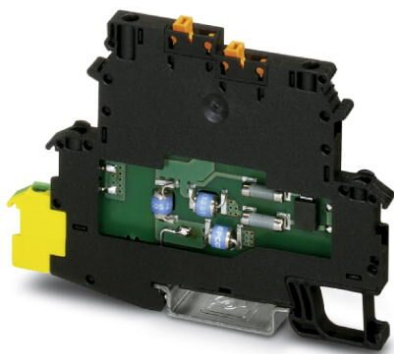

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4046356160193
Alt. ID produktu	2920641
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	2920641
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85363010

Opis ETIM

Klasa	Ogranicznik przepięć Typ 3 (klasa D) do systemów informatycznych / AKPiA (EC000943)
Grupa	Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)
Napięcie znamionowe DC	24..24 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	21 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	30 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	5 kA
Prąd znamionowy	0,3 A
Poziom ochrony żyła/żyła	45 V
Poziom ochrony żyła/ziemia	650 V
Częstotliwość graniczna	2 MHz
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Połączenie 1	Inne
Układ kontrolno-odłączający	Nie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie