


Uchwyty krawędziowe

Uchwyty krawędziowe są doskonałym rozwiązaniem do mocowania kabli, przewodów, rurek do plastikowych oraz metalowych profili. W celu wybrania odpowiedniego uchwyty krawędziowego proszę wziąć pod uwagę grubość profilu i sposób w jaki przewód powinien zostać zamontowany. WKK oferuje uchwyty krawędziowe dla różnych zastosowań: z uchwytem na opaskę kablową u góry lub z boku oraz takie, do których opaski montażowe mogą być zamocowane pod kątem prostym lub wzdłuż profilu, do którego przytwierdzono uchwyt.

Dane techniczne:	
Uchwyt	: Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporny na obciążenia dynamiczne, odporny na temperaturę, odporny na promieniowanie UV
Opaska montażowa	: Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporna na obciążenia dynamiczne, odporna na temperaturę, odporna na promieniowanie UV
Temperatura pracy	: Od -40 °C do +120 °C (maksymalna chwilowa temperatura pracy 140 °C)
Klamra metalowa	: Stal sprężynowa, powierzchnia utwardzona
	: Powierzchnia klamry spełnia najwyższe normy odporności na korozję

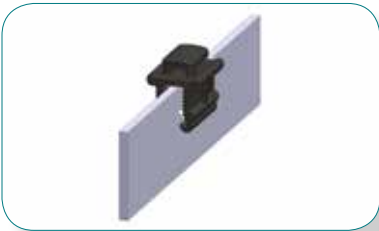

Rodzaje uchwyty krawędziowych do mocowania na profilach o grubości 0,7 - 3,0 mm

Oznaczenie	Grubość profilu w mm	Sposób mocowania przewodu
KC1 *	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na górze uchwyty - Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu
KC2 *	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na boku uchwyty - Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu
KC3 *	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na górze uchwyty - Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu
KC5 *	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na boku uchwyty - Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu
KC15 *	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na górze lub na boku uchwyty - Opaska montażowa możliwa do zamontowania na cztery sposoby
KC17-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na górze uchwyty - Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu
KC18-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na boku uchwyty - Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu
KC19-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na górze uchwyty - Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu
KC20-16036-CVUV **	0,7 - 3,0	- Opaska montażowa zapinana na boku uchwyty - Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu
KC11	0,7 - 3,0	Z załączoną zaślepką / zatyczką / wtyczką
KC13	0,7 - 3,0	Z załączoną zaślepką / zatyczką / wtyczką

* = Dostępne również z opaską montażową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)
 ** = Dostarczane w zestawie z opaską montażową: 160 x 3,6 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)

Pozostałe rodzaje zamieszczono na następnej stronie

Rodzaje uchwyty krawędziowych do mocowania na profilach o grubości 3,0 - 6,0 mm

Oznaczenie	Grubość profilu w mm	Sposób mocowania przewodu
KC4 *	3,0 - 6,0	- Opaska montażowa zapinana na górze uchwyty - Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu
KC88 *	3,0 - 6,0	- Opaska montażowa zapinana na górze uchwyty - Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu
KC7 *	3,0 - 6,0	- Opaska montażowa zapinana na boku uchwyty - Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu
KC8 *	3,0 - 6,0	- Opaska montażowa zapinana na boku uchwyty - Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu

* = Dostępne również z opaską montażową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)

