
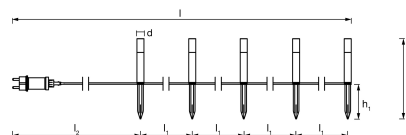


SMART WIFI GARDENPOLE MINI RGBW ST

Dekoracyjne słupki świetlne do użytku zewnętrznego z technologią WiFi. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła. Ściemnialne. Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała). Stopień ochrony (instalacja na słupku): IP65. Stopień ochrony (zasilacz): IP44. Rozszerzenie do maksymalnie 8 biegunów. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa i szybka instalacja. Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania. Obszar zastosowań: Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków. Wyposażenie / Akcesoria: Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet.

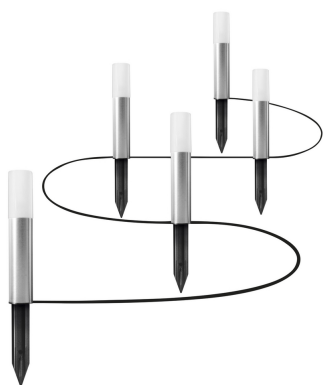

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075478190
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075478190
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	SMART+ GARDEN POLE
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054099

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ogrodowa (EC000301)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Rodzaj oprawy	Inne
Z podstawą	Tak
Z czujnikiem światła	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak
Materiał obudowy	Stal szlachetna
Kolor obudowy	Stal szlachetna

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	25000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	II
Maksymalna moc zestawu	3,80 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	80 lm
Barwa światła	RGBW
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,5
Szerokość	22,0 mm
Wysokość/głębokość	227,0 mm
Długość	22,0 mm
Średnica	22,0 mm