


## SMART+ UP DOWN FLARE MULTICOLOR Wall

Oprawy z technologią WiFi. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła. Ściemnialne. Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała). Protokół sieciowy: WiFi. Stopień ochrony: IP44. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa i szybka instalacja. Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne. Ogrody. Patia, balkony. Wyposażenie / Akcesoria: Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet.

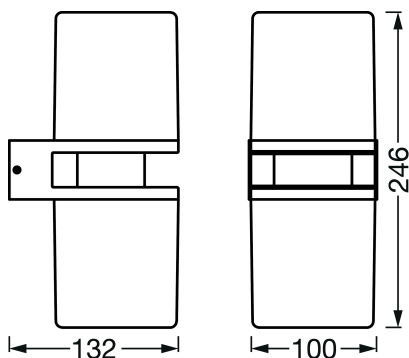

### Informacje ogólne

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075564305                   |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE GmbH                   |
| ID produktu wg producenta | 4058075564305                   |
| Nazwa marki               | LEDVANCE                        |
| Seria produktu            | SMART+ UP DOWN FLARE MULTICOLOR |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                           |
| Kod celny                 | 94051098                        |

### Opis ETIM

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                  | Oprawa ogrodowa (EC000301)        |
| Grupa                  | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Rodzaj oprawy          | Inne                              |
| Z podstawą             | Tak                               |
| Z czujnikiem światła   | Nie                               |
| Z czujnikiem ruchu     | Nie                               |
| Źródło światła         | LED, niewymienne                  |
| Zawiera źródło światła | Tak                               |
| Liczba źródeł światła  | 1                                 |
| Oprawka                | Inne                              |
| Materiał obudowy       | Aluminium                         |
| Kolor obudowy          | Szary                             |
| Materiał klosza        | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Rodzaj napięcia                                  | AC           |
| Napięcie znamionowe                              | 220..240 V   |
| Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym | 101..101 mA  |
| Ze statecznikiem                                 | Tak          |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C           | 25000 h      |
| Stopień ochrony (IP)                             | IP44         |
| Odporność uderowa                                | IK03         |
| Klasa ochronności                                | I            |
| Maksymalna moc zestawu                           | 14,00 W      |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1               | 1000 lm      |
| Barwa światła                                    | Biały        |
| Temperatura barwowa                              | 3000..3000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                    | 80-89        |
| Współczynnik mocy                                | 0,5          |
| Szerokość                                        | 100,0 mm     |
| Wysokość/głębokość                               | 246,0 mm     |
| Długość                                          | 132,0 mm     |
| Średnica                                         | Nie dotyczy  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075564305 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075564312 |
|-------------------------|---------------|