


EGA

Zestaw uziemiający do kabli z pancerzem i bez pancerza,
z żyłą powrotną z taśm

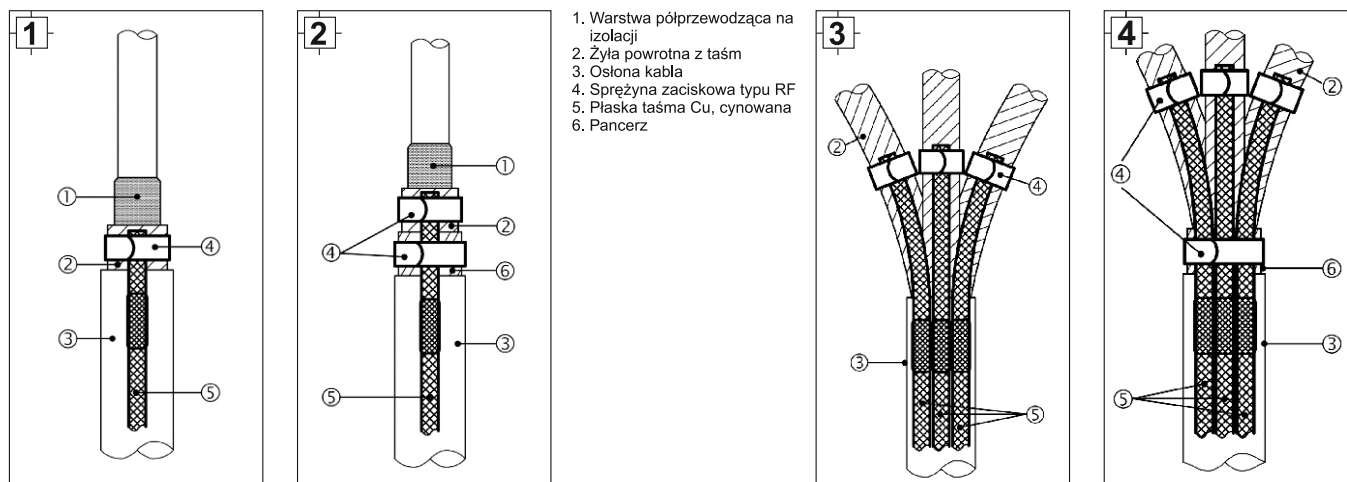

1. Zestawy uziemiające typu EGA do głowic na kable 1-żyłowe z żyłą powrotną z taśm miedzianych lub ekranem aluminiowych (zdz. 1) lub na kable 3-żyłowe bez pancerza (zdz. 3).

Komponenty: 3 płaskie taśmy miedziane i 3 zaciski sprężynowe

EGA nr 1:

Typ	Przekrój płaskiej taśmy Cu [mm ²]	Długość [mm]	Śr. otworu końcówki [mm]	Zacisk sprężynowy	Nr kat.
EGA 16-2	16	500	8,5	RF 2	143502
EGA 16-3	16	500	8,5	RF 3	143503
EGA 25-3	25	500	10,5	RF 3	143505
EGA 25-4	25	500	10,5	RF 4	143506
EGA 35-4	35	500	10,5	RF 4	143508
EGA 35-5	35	500	10,5	RF 5	143509

Szczegóły zamówienia EGA - patrz "schemat wyboru" na następnej stronie.

2. Zestawy uziemiające typu EGA do głowic na kabel 1-żyłowy i 3-żyłowy z pancerzem. Należy zamawiać odpowiedni zestaw EGA nr 1 i jeden dodatkowy zacisk sprężynowy (patrz zdj. 2 na kabel 1-żyłowy i zdj. 4 na kabel 3-żyłowy)

Komponenty: EGA nr 1 i zacisk(i) sprężynow(e) zgodnie z następującą tabelą:

Zaciski sprężynowe RF:

Typ	Średnica kabla [mm]	Szerokość zacisku [mm]	Nr kat.
RF 0	6-10	16	126293
RF 0.5	9-14	16	126294
RF 1	13-22	16	126295
RF 2	17 - 28	16	126296
RF 3	24 - 37	16	126297
RF 4	33 - 49	16	126298
RF 5	44 - 70	20	126299
RF 6	55 - 92	20	126300

Szczegóły zamówienia EGA - patrz "schemat wyboru" na następnej stronie.

EGA**Zestaw uziemiający do kabli z pancerzem i bez pancerza, z żyłą powrotną z taśm**

Schemat wyboru dla zestawów uziemiających zgodnie z pkt. 1 i 2.

Typ	Przekrój nominalny [mm ²]					K1	K3
	7,2 kV	12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
EGA 16-2	150	120	70	50		RF3	RF5
EGA 16-3	150-240	120-240	95-185	70-150	120	RF4	RF5
EGA 25-3	150-500	120-500	95-300	70-300	70-240	RF4	RF6
EGA 25-4					150-300	RF5	RF6
EGA 35-4	500-1000	500-1000	400-800	300-800	185-500	RF5	RF6
EGA 35-5			500-1000	800-1000	500-1000	RF6	

K1 - dodatkowa sprężyna zaciskowa typu RF do kabli opancerzonych 1-żyłowych (zdj. 2 na stronie 102)

K3 - dodatkowa sprężyna zaciskowa typu RF do kabli opancerzonych 3-żyłowych (zdj. 4 na stronie 102)

3. Zestawy uziemiające typu EGA do głowic na kable 3-żyłowe zgodne ze standardem British Standard.

Komponenty: 1 pierścień podtrzymujący, 2 zaciski, 3 zaciski sprężynowe, 2 płaskie taśmy miedziane (krótkie), 1 płaska taśma miedziana (długa) i 1 rura termokurczliwa.

Szczegóły zamówienia:

Typ	Średnica wewnętrzna pierścienia podtrzymującego [mm]	Przekrój płaskiej taśmy Cu [mm ²]	Zacisk sprężynowy	Nr kat.
EGA3BS(53)	53	25	RF 2	185050
EGA3BS(68)	68	25	RF 2	185051
EGA3BS(73)	73	25	RF 3	185052
EGA3BS(87)	87	35	RF 3	185053
EGA3BS(97)	97	35	RF 4	185054

Schemat wyboru dla zestawów uziemiających zgodnie pkt. z 3.

Typ	Przekrój nominalny [mm ²]				
	7,2 kV	12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV
EGA3BS(53)	150	95	70	50	
EGA3BS(68)	150-240	120-240	95-185	70-150	50
EGA3BS(73)	150-500	185-300	150-240	120-185	70-95
EGA3BS(87)			185-300	185-300	120-185
EGA3BS(97)					185-300