



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE

LED Module 2000 lm - 840 barwa biała neutralna - jednostka zasilająca - Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100° - ruchoma jednostka czujnika

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne		Klasa ochrony IEC	
Kod rodziny źródła światła	LED20 [LED Module 2000 lm]	Oznaczenie palności	Klasa bezpieczeństwa I
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Znak CE	NO [brak]
Źródło światła wymienne	brak	Oznaczenie ENEC	CE
Liczba jednostek osprzętu	brak	Oznaczenie ENEC	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]	Okres gwarancji	3 lata
Zawiera zasilacz	tak	Typ optyki zewnętrznej	Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100°
Typ pokrowy optycznej/soczewki	GC [przezroczyste szkło]	Staly strumień świetlny	No
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100°	Liczba produktów na obwodzie	110
Sterownik wbudowany	MDU [ruchoma jednostka czujnika]	zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym	
Interfejs sterowania	-	16A typu B	
Przylącze elektryczne	Przewody z uziemieniem/kable	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Kabel	C1000 (C1K)	Typ modułu świetlnego źródła światła	LED

Oświetlenie projektorowe Ledinaire


Dane techniczne oświetlenia	
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	0,64 A
Czas rozruchu	0,0069 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.8
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło
Materiał mocowania	Steel
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	150 mm
Całkowita szerokość	35 mm
Całkowita wysokość	160 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,018 m²
Kolor	ALU-GR
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	2100 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	105 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	80
Początkowa Chromatyczność	<7 SDCM
Początkowa moc pobierana	20 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 50 000 h	10 %
Trwałość użytkowa L80B10	32000 h
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L70
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-25 až +40 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871016333134899
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE
EAN/UPC-produkt	8710163331348
Kod zamówienia	33134899
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	18
Materiał Nr. (12NC)	911401733362
Waga netto (szt.) SAP	0,490 kg



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Rysunki techniczne

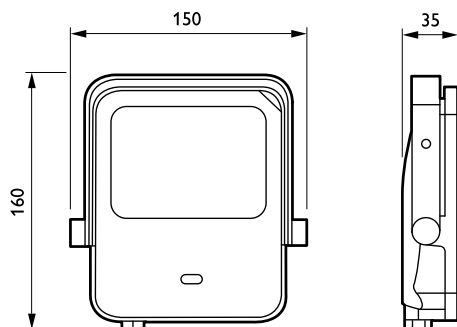

Ledinaire floodlight BVP105/106

