

EFI6-P2 AC 25/0.03



Specyfikacje

ETI- numer katalogowy	002061251
Opis	EFI6-P2 AC 25/0.03
Nazwa klasy	Wylacznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	AC
Napięcie znamionowe (V)	240
Ilość biegunów	1+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I _{nc} (kA)	6

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wylacznik różnicowoprądowy
Częstotliwość	50/60 Hz
Czułość	AC
Głębokość wbudowania	68mm
Liczba biegunów	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	
Napięcie znamionowe	400/415V
Napięcie znamionowe izolacji U _i	440V
Ochrona selektywna	
Odporność na uderzenie prądowe	0,4kA
Prąd znamionowy	25A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²

Sposób montażu	Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Wytrzymałość zwarcia (Icw)	6kA
Wyzwalanie krótkozwłoczne	
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Znamionowy prąd różnicowy	30mA

Rysunek wymiarowy

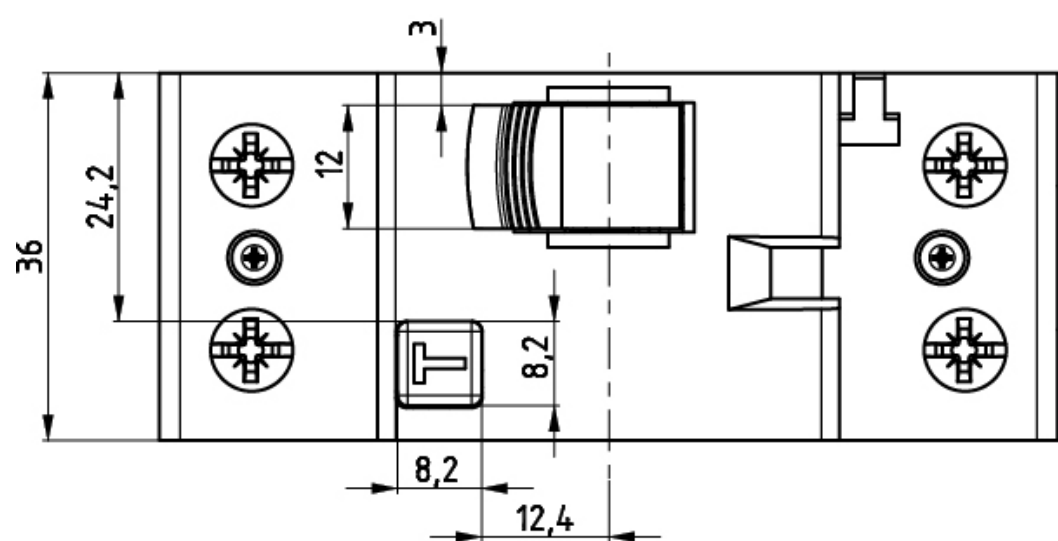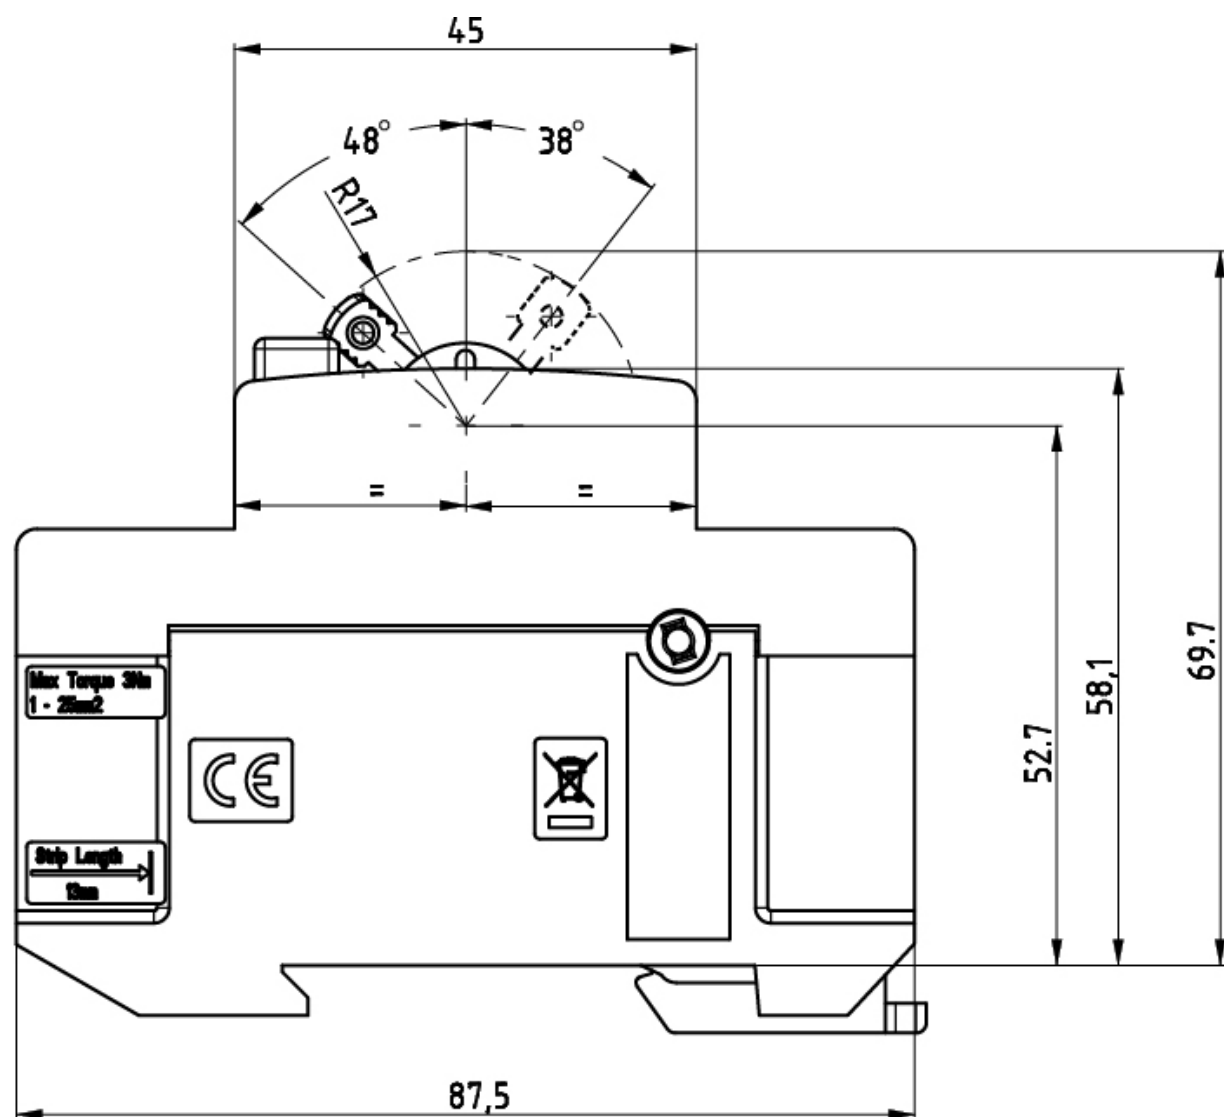

Schemat połączeń

