


Przewód YDYpzo 450/750V 3x1,5 mm²

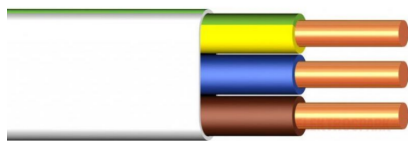

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5901854412948
Nazwa producenta	ELPAR
ID produktu wg producenta	YDYP7-3X1,5(ŻO)
Nazwa marki	Elpar

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	3
Żyły skręcone	Nie
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Kolor izolacji	Kilka
Z przewodem ochronnym	Tak
Maksymalna temperatura żyły	70 °C
Ekran	Nie
Żyła uziemiająca	Tak
Bariera ochronna	Brak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Geometria kabla	Płaski
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak

Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	9,4 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	56,4 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U0	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V
Podtrzymanie funkcji	Brak
Kształt żyły	Okrągły
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia	Nie
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia	Nie
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie

Atrybuty

ERP ID	1021281
--------	---------