


## HALOSTAR STARLITE© 2000 10 W 12 V G4

Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym. Cechy produktu: Średnia trwałość: 2000 h. 100% ściemniające. Wskaźnik oddawania barw Ra: 100. Korzyści ze stosowania produktu: Brylantowe oświetlenie akcentujące. Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie. Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1). Osiowy żarnik zapewniający optymalne oświetlenie kierunkowe. Specjalne uchwyty zabezpieczone antykorozyjnie. Filtr UV. Nie zawiera rtęci. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne. Oświetlenie wejść. Oświetlenie akcentujące. Oświetlenie do czytania. Oświetlenie ogrodów. Sklepy. Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania. Biura, budynki publiczne.

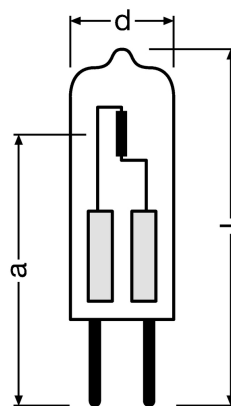

### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075094178          |
| Alt. ID produktu          | 4058075307964          |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE               |
| ID produktu wg producenta | 4058075094178          |
| Nazwa marki               | OSRAM                  |
| Seria produktu            | HALOSTAR STARLITE 2000 |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy                 |
| Kod celny                 | 85392198               |

### Opis ETIM

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Klasa                   | Żarówka halogenowa niskonapięciowa bez odbłyśnika (EC000259) |
| Grupa                   | Źródła światła (EG000028)                                    |
| Moc źródła światła      | 10 W                                                         |
| Napięcie lampy          | 12..12 V                                                     |
| Strumień świetlny       | 145 lm                                                       |
| Trzonek                 | G4                                                           |
| Temperatura barwowa     | 2800 K                                                       |
| Średnica                | 10 mm                                                        |
| Długość całkowita       | 33 mm                                                        |
| Do piekarników          | Nie                                                          |
| Filtr UV                | Tak                                                          |
| Żarnik pionowy (osiowy) | Tak                                                          |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Technika niskociśnieniowa         | Tak           |
| Technika podczerwieni (IRC)       | Nie           |
| Model                             | Przezroczysty |
| Klasa efektywności energetycznej  | C             |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 11 kWh        |
| Średnia trwałość znamionowa       | 2000 h        |
| Typ bańki                         | Inne          |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075094178 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075094185 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1207672 |
|--------|---------|