


LINEAR COMPACT SWITCH 600 8 W 3000 K

Kompaktowe oprawy oświetleniowe z przełącznikiem do instalacji samodzielnej lub w układzie liniowym. Cechy produktu: Wbudowany przełącznik. Możliwość podłączenia do 10 opraw oświetleniowych. Przezroczyste obrotowe trzonki. Dostępne wersje o strumieniu świetlnym 400...1500 lm. Dostępne 4 różne długości. Wysoka skuteczność świetlna: do 110 lm/W. Próba rozżarzoną drutem zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 C. Korzyści ze stosowania produktu: Kompaktowe wymiary. Wymagana jest niewielka przestrzeń dzięki kompaktowym rozmiarom. Bezproblemowe podłączenie do 10 opraw oświetleniowych w linii. Wygodny przełącznik bezpośrednio instalowany w oprawie oświetleniowej. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Uniwersalna instalacja pod 2 różnymi kątami z 2 różnymi możliwościami montażu. Uniwersalne zastosowania dzięki szerokiej gamie dostępnych długości: od 300 do 1200 mm. Możliwość podłączenia pod kątem dzięki dostarczonym w zestawie przewodom. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Zastosowania wewnętrzne. Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny. Oświetlenie akcentujące. Strefy publiczne. Oświetlenie faset. Półki, segmenty meblowe lub montaż w szafkach. Bezproblemowe oświetlenie liniowe.

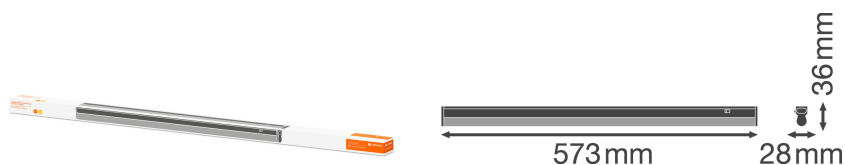

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075106116
Alt. ID produktu	4058075106123
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075106116
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LINEAR COMPACT SWITCH
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051040

Opis ETIM

Klasa	Oprawa liniowa (EC000109)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak informacji
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC

Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	62..62 mA
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	40000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Tak
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z wyłącznikiem	Tak
Z czujnikiem ruchu	Nie
Do lamp o mocy	8,00..8,00 W
Maksymalna moc zestawu	8 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	800 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,5
Szerokość	28 mm

Wysokość/głębokość	36 mm
Długość	573 mm
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Tak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075106116
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075106123
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1125955
--------	---------