


HALOTRONIC©-COMPACT - HTM, HTN 150/230...240

Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo niskie straty mocy dzięki wysokiej sprawności. Uchwyt odciążający dostosowany do różnych typów przewodów (HTM). Przystosowany do instalacji przy krytycznie małej ilości miejsca dzięki kompaktowej, funkcjonalnej konstrukcji. Wyjątkowo kompaktowy transformator umożliwiającą instalację w warunkach krytycznie małej ilości miejsca (HTN). Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy. Cechy produktu: Częstotliwość linii: 50...60 Hz. Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, PN-EN 55022. Harmoniczne prąd: zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347. Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne. Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Wydajność energetyczna: 91 % (zgodnie z rozporządzeniem ErP 2012/1194/EC). Ściemnialne za pomocą regulatora fazowego zbocze narastające (bez HTN) i opadające. Obszar zastosowań: Oświetlenie efektowe i akcentujące. Salony. Oświetlenie obiektów. Pomieszczenia konferencyjne. Restauracje. Oprawy meblowe wpuszczane i montowane na powierzchni. Oświetlenie sklepowe. Pomieszczenia klubowe.

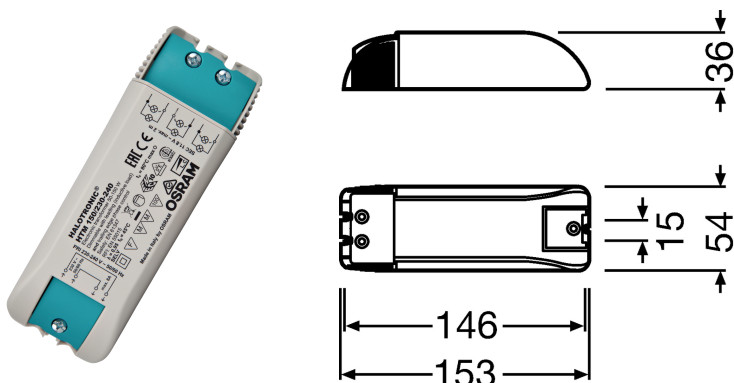

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300581415
Alt. ID produktu	4050300581422
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300581415
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	HALOTRONIC-COMPACT HTM, HTN
Kraj pochodzenia	Włochy
Kod celny	85044090

Opis ETIM

Klasa	Transformator do oświetlenia niskonapięciow. / niskonapięciow. lamp halogenowych (EC001500)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Rodzaj transformatora	Transformator elektroniczny
Transformator bezpieczeństwa	Tak
Zakres napięcia wejściowego	230..240 V
Zakres napięcia wyjściowego	11,4..11,4 V
Moc	50..150 W
Bez funkcji ściemniania	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie

Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Tak
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Tak
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Stopień ochrony (NEMA)	1
Rodzaj połączenia strony pierwotnej	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia strony wtórnej	Połączenie śrubowe
Montaż powierzchniowy	Tak
Do zabudowy	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary
Ochrona przeciwzwarciowa	Tak
Zabezpieczenie prądowe	Tak
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Z zabezpieczeniem strony wtórnej	Nie
Liczba odgałęzień wyjściowych (liczba par)	6
Długość	153 mm
Szerokość	54 mm
Wysokość	36 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300581415
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300581422
-------------------------	---------------