
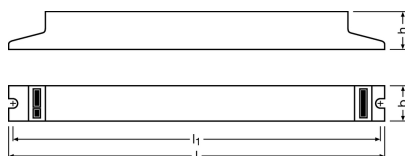


QUICKTRONIC© INTELLIGENT DIM T5 1X21/39 DIM

Korzyści ze stosowania produktu: Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym. Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu. Regulowanie strumienia świetlnego lamp amalgamatowych bez migotania lub ograniczenia trwałości. Bardzo wysoka sprawność dzięki technologii samoczynnego odłączenia. Automatyczny restart po wymianie lampy. Elektroniczne układy zasilające zgodne ze standardem MINERGIE dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii w czasie czuwania. Konfigurowalna charakterystyka zasilania awaryjnego. Cechy produktu: Sterowanie przez sygnał 1...10 V. Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Napięcie sieciowe: 198...264 V. Zakres regulacji: 1...100 % strumienia świetlnego. Włączenie lampy: w przeciągu 0,6 s. Trwałość: 100 000 h (dla T = 65 C przy Tc). Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2). Wskaźnik sprawności energetycznej EEL: A1 BAT. Ochrona przed przegrzaniem: odprowadzanie ciepła przy wysokich temperaturach w punkcie pomiarowym tc. Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3. Obszar zastosowań: Przeznaczone dla instalacji awaryjnych. Przemysł. Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny. Budynki publiczne. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300870564
Alt. ID produktu	4050300870571
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300870564
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5
Kraj pochodzenia	Bułgaria
Kod celny	85041080

Opis ETIM

Klasa	Statecznik (EC001497)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Elektroniczny
Model Multiwatt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Tak
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie

Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Do lamp typu HI	Nie
Do lamp typu HM	Nie
Do lamp typu HS	Nie
Do lamp typu LS	Nie
Do lamp typu T7	Nie
Do lamp typu T16	Tak
Do lamp typu T16-R	Tak
Do lamp typu T26	Tak
Do lamp typu T38	Nie
Do lamp typu T-R	Nie
Do lamp typu T-U	Nie
Do lamp typu TC-D	Nie
Do lamp typu TC-DD	Nie
Do lamp typu TC-DEL	Nie
Do lamp typu TC-F	Tak
Do lamp typu TC-L	Tak
Do lamp typu TC-QEL	Nie
Do lamp typu TC-S	Nie
Do lamp typu TC-SEL	Nie
Do lamp typu TC-T	Nie
Do lamp typu TC-TEL	Nie
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)	21..39 W
Do wielu źródeł światła	1..1
Do lamp o mocy	42..42 W
Napięcie znamionowe	220..240 V
Obudowa	Obudowa metalowa
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Długość	360 mm

Szerokość	30 mm
Wysokość	21 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300870564
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300870571
-------------------------	---------------