
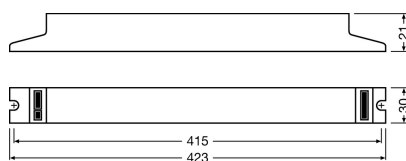


QUICKTRONIC© INTELLIGENT DALI DIM T8 2X58 DIM

Korzyści ze stosowania produktu: Dostępna gwarancja systemowa. Łatwa integracja w oprawie dzięki takim samym wymiarom jak DALI GI ECG. Funkcja Touch DIM do łatwego i niedrogiego regulowania kilkoma statecznikami elektronicznymi SE. Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym. Regulowanie strumienia świetlnego lamp amalgamatowych bez migotania lub ograniczenia trwałości. Automatyczny restart po wymianie lampy. Regulacja ręczna bez sterownika i z łącznikami standardowymi. Zintegrowana funkcja pamięci (podwójne kliknięcie) i miękkiego startu. Cechy produktu: Funkcja oświetlenia korytarza do bezpośredniego podłączenia SE ze zwykłym czujnikiem ruchu. Funkcja oświetlenia korytarza z możliwością wstępnego zaprogramowania oświetlenia. Funkcja TouchDIM do dowolnego ustawiania parametrów światła i włączania na czas. Nadaje się do SMART GRID do informacji zwrotnej o zużytej energii i godzinach pracy źródeł światła. Bardzo niewielkie zużycie mocy w trybie czuwania: 0.2 W (A1 BAT). Trwałość: 100 000 h (dla T = 65 C przy Tc). Bardzo duża liczba cykli przełączeniowych: aż do 300 000. Zakres ściemniania: 1...100 % (3...100 % dla świetlówki kompaktowej). Funkcja POWER2LAMP do optymalnego dopasowania mocy SE do lampy podczas eksploatacji lampy. Częstotliwość: 0 Hz, 50...60 Hz, AC. Obszar zastosowań: Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100. Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-3, załącznik J. Przemysł. Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny. Budynki publiczne. Hale sportowe i fabryki. Linie świetlne. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050300870847
Alt. ID produktu	4050300870854
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4050300870847
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T8
Kraj pochodzenia	Bułgaria
Kod celny	85041080

Opis ETIM

Klasa	Statecznik (EC001497)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Elektroniczny
Model Multiwatt	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Tak

Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Tak
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Do lamp typu HI	Nie
Do lamp typu HM	Nie
Do lamp typu HS	Nie
Do lamp typu LS	Nie
Do lamp typu T7	Nie
Do lamp typu T16	Nie
Do lamp typu T16-R	Nie
Do lamp typu T26	Tak
Do lamp typu T38	Nie
Do lamp typu T-R	Nie
Do lamp typu T-U	Nie
Do lamp typu TC-D	Nie
Do lamp typu TC-DD	Nie
Do lamp typu TC-DEL	Nie
Do lamp typu TC-F	Nie
Do lamp typu TC-L	Nie
Do lamp typu TC-QEL	Nie
Do lamp typu TC-S	Nie
Do lamp typu TC-SEL	Nie
Do lamp typu TC-T	Nie
Do lamp typu TC-TEL	Nie
Do lamp o mocy (układ 2-lampowy)	58..58 W
Do wielu źródeł światła	2..2
Do lamp o mocy	58..58 W
Napięcie znamionowe	220..240 V
Obudowa	Obudowa metalowa

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Długość	423 mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	21 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300870847
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4050300870854
-------------------------	---------------