


## OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC E

Korzyści ze stosowania produktu: Funkcjonalność 4DIM w jednym urządzeniu (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Wysokie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (1 impuls) / 8 kV, klasa ochronności I lub II. Niska tolerancja skuteczności świetlnej dzięki niskiej tolerancji prądu wyjściowego  $\pm 3\%$ . Wysoka uniwersalność dzięki szerokiemu zakresowi temperatur  $-40...55^{\circ}\text{C}$  lub  $60^{\circ}\text{C}$ . Ochrona za pomocą podwójnej izolacji między wejściem zasilania i wyjściem LED. Cechy produktu: Dostępne w różnych mocach: 40 W, 60 W, 90 W, 165 W. Napięcie wejściowe: 120...277 V (40 W), 220...240 V (60 W, 90 W, 165 W). Zakres prądu wyjściowego: 70...1 050 mA. Elastyczne ustawienie zasilania za pomocą jednego dodatkowego przewodu (LEDset2). Umożliwia oszczędzanie energii w czasie zmierzchu. Funkcja MainsDIM do ściemniania za pomocą redukcji amplitudy napięcia z sieci. Izolowany interfejs DALI idealny dla dwukierunkowych systemów tele-zarządzania. Zużycie energii w trybie czuwania:  $< 0,5\text{ W}$ . Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą zewnętrznego NTC. Obszar zastosowań: Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich. Przemysł. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych w oprawach IP  $> 54$ . Nadaje się do użytku w oprawach zewnętrznych o klasie ochronności I i II. Wyposażenie / Akcesoria: DALI magic niezbędne oprzyrządowanie DALI do skonfigurowania 4DIM SE. Programowalne za pomocą oprogramowania Tuner4TRONIC™.

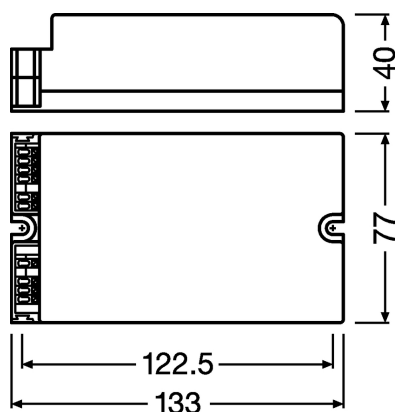

### Informacje ogólne

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| GTIN/EAN                  | 4052899981942        |
| Alt. ID produktu          | 4052899982031        |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE             |
| ID produktu wg producenta | 4052899981942        |
| Nazwa marki               | OSRAM                |
| Seria produktu            | OT 4DIM IP20 Outdoor |
| Kraj pochodzenia          | Bułgaria             |
| Kod celny                 | 85044082             |

### Opis ETIM

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                      | Zasilacz LED (EC002710)              |
| Grupa                      | Elektronika oświetleniowa (EG000029) |
| Model                      | Dynamiczny                           |
| Do zastosowań zewnętrznych | Nie                                  |
| Ściemniacz 0-10 V          | Nie                                  |
| Ściemniacz 1-10 V          | Nie                                  |
| Ściemniacz DALI            | Nie                                  |
| Ściemniacz DSI             | Nie                                  |
| Ściemniacz DMX             | Nie                                  |

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                           |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                           |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Tak                           |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                           |
| Ściemniacz PWM                          | Tak                           |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                           |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                           |
| Ściemniacz programowalny                | Tak                           |
| Ściemniacz RF                           | Nie                           |
| Ściemniacz triakowy                     | Tak                           |
| Ściemniacz Touch and Dim                | Nie                           |
| Ściemniacz Zigbee                       | Nie                           |
| Ściemniacz z przyciskiem                | Nie                           |
| Bez funkcji ściemniania                 | Nie                           |
| Obudowa                                 | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Do zasilania prądowego                  | Tak                           |
| Do zasilania napięciowego               | Nie                           |
| Zakres napięcia wyjściowego             | 35..115 V                     |
| Zasilany prądem stałym                  | Tak                           |
| Moc wyjściowa                           | 75..75 W                      |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP20                          |
| Długość                                 | 133,0 mm                      |
| Szerokość                               | 77,0 mm                       |
| Wysokość                                | 40,0 mm                       |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4052899981942 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4052899982031 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1238118 |
|--------|---------|