


DR DALI-SUP-150/220-240/24 LEDV

Stałonapięciowy zasilacz LED z interfejsem DALI. Cechy produktu: Jednokanałowy sterownik LED, sterowanie DALI-2. Obudowa z zaciskiem do przewodów, do niezależnego montażu. Praca z bezpiecznym, bardzo niskim napięciem (SELV): < 60 V. Stopień ochrony: IP20. Korzyści ze stosowania produktu: Szybki i wygodny montaż bez użycia narzędzi dzięki zastosowaniu zacisków do przewodów. 5-letnia gwarancja. Niewielkie tętnienie światła zapewnia wysoką jakość światła oraz dobry komfort wizualny. Aplikacja Push DIM umożliwia łatwe sterowanie. Możliwość zastosowania w oświetleniu awaryjnym. Optymalne dopasowanie do elastycznych pasków LED 24 V. Obszar zastosowań: Oświetlenie wnęk, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wnętrza hoteli, sklepów, szpitali, mieszkań. Muzea, galerie sztuki. Linie świetlne w biurach indywidualnych lub wielkopowierzchniowych. Nadaje się do użytku w systemach oświetlenia awaryjnego (możliwy DC).

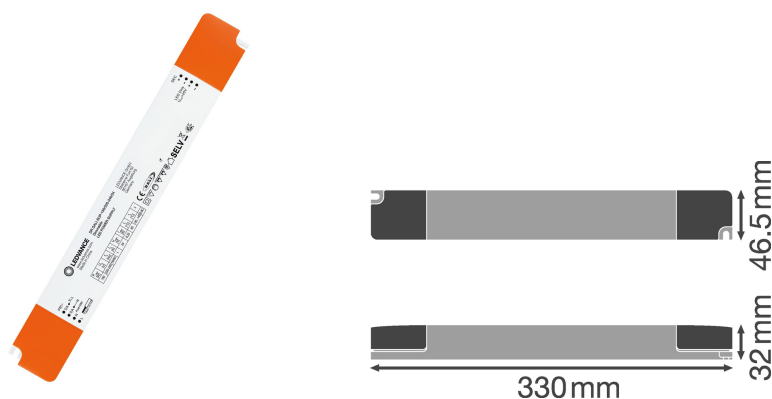

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075421868
Alt. ID produktu	4058075421875
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075421868
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED DRIVER DALI SUPERIOR
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Dynamiczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Tak
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Tak
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Tak
Ściemniacz Zigbee	Tak
Ściemniacz z przyciskiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Nie
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Do zasilania prądowego	Nie
Do zasilania napięciowego	Tak
Zakres napięcia wyjściowego	24..24 V
Prąd wyjściowy	6250..6250 mA
Zasilany prądem stałym	Nie
Moc wyjściowa	150..150 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Długość	330,0 mm
Szerokość	47,0 mm
Wysokość	32,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075421868
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075421875
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1237855
--------	---------