


## Przełącznik interfejsowy - PI6-1T-24VAC/DC

Przełącznik interfejsowy wąskoprofilowy: 1Z - jedno wyjście triakowe 1,2 A. Szerokość 6,2 mm. Zaciski śrubowe. Wyjście (niewymienne): triak 1Z - zaciski: 13-14; AC1 - 1,2 A / 400 V. Wejście - zaciski: (+)A1 - (-)A2, napięcie zasilania Un - 24 V AC/DC. Wymiary: 93,8 x 6,2 x 80 mm. Montaż na szynie 35 mm. IP 20.

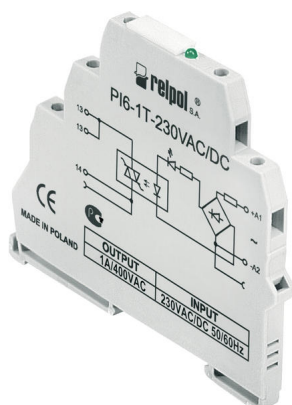

### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5900005156779             |
| Alt. ID produktu          | PI6-1T-24VAC/DC           |
| Nazwa producenta          | RELPOL                    |
| ID produktu wg producenta | 854604                    |
| Seria produktu            | Przełączniki Interfejsowe |
| Kod celny                 | 85364900                  |

### Opis ETIM

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                                          | Przełącznik przełączający (EC001437) |
| Grupa                                          | Przełączniki (EG000019)              |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                | Połączenie śrubowe                   |
| Z odłączalnymi zaciskami                       | Brak informacji                      |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 24..24 V                             |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 24..24 V                             |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | 24..24 V                             |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC/DC                                |
| Polaryzacja napędu                             | Niespolaryzowany                     |
| Tryb przełączania napędu                       | Monostabilny                         |
| Liczba styków rozwiernych                      | 0                                    |
| Liczba styków zwiernych                        | 1                                    |
| Liczba styków przełącznych                     | 0                                    |
| Z wymuszonym prowadzeniem styku                | Brak informacji                      |
| Rodzaj styku                                   | Pojedynczy                           |
| Kompletny z gniazdem                           | Tak                                  |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                                 |

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 6,2 mm  |
| Wysokość  | 93,8 mm |
| Głębokość | 80 mm   |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5900005049866 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5900005050282 |
|-------------------------|---------------|