


Kamera IP, DS-2CD2425FWD-IW(2.8mm)(W), 2MP, Cube Wi-Fi, IR 10m DNR/HLC; Wi-Fi

Kamera IP 2 MP typu Cube Wi-Fi, generuje wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920x1080, posiada przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; min. Oświetlenie: kolor 0.009 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux dla IR; WDR 120 dB;; Obiektyw: 2.8 mm, HFOV: 108°, VFOV: 59°, DFOV: 129°; Zasięg IR do 10m, Zasięg PIR do 10m kąt PIR poziomo: 90°, pionowo: 80°; kompresja wideo: główny strumień: H.265/H.264; BLC/3D DNR/HLC; Wi-Fi: przepustowość: 20 M/40 M, Zabezpieczenia: WPA, WPA2; zasięg bezprzewodowy do 50m, standard bezprzewodowy IEEE 802.11b/g/n, zakres częstotliwości 2.412 GHz do 2.4835 GHz; Pamięć masowa: slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (128 GB), lokalna pamięć i NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C; zasilanie: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3) materiał: plastik; wymiary: 102.8 mm × 65.2 mm × 32.6 mm; waga w przybliżeniu 128g; Wsparcie kompresji dla głównego strumienia: H.264+, H.265+; Analityka zdarzeń: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawiania/zabrania przedmiotu; FUNKCJE smart: detekcja twarzy, detekcja nagłej zmiany sceny

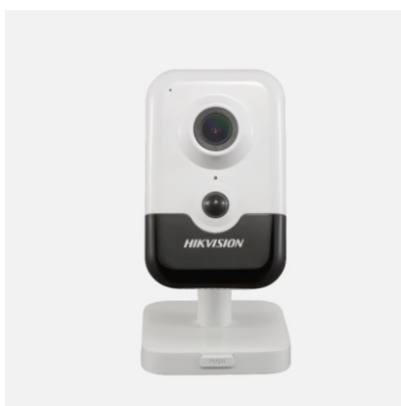

Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264048992
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311313510

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Rodzaj przekazania napędu	TCP/IP
Wielkość ogniskowej	2,8..2,8 mm
Kolor	Inne
Liczba pikseli (megapikseli)	2
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	10 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	108..108 °
Kąt widzenia w pionie	59..59 °
Pobór mocy	7 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V

Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	102,8 mm
Szerokość	65,2 mm
Głębokość	32,6 mm