


## Wyłącznik krańcowy, trzpień wciskany z rolką

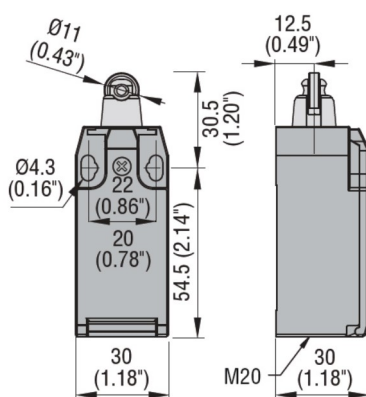

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8013975113752 |
| Nazwa producenta          | LOVATO        |
| ID produktu wg producenta | KBB2S11       |

### Opis ETIM

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                      | Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030) |
| Grupa                                      | Czujniki (EG000026)                          |
| Szerokość czujnika                         | 30 mm                                        |
| Wysokość czujnika                          | 85 mm                                        |
| Długość czujnika                           | 30 mm                                        |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V   | Nie dotyczy                                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V  | Nie dotyczy                                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V  | Brak informacji                              |
| Funkcja przełączająca                      | Styk migowy                                  |
| Wyjście elektroniczne                      | Nie                                          |
| Wymuszone rozłączanie                      | Nie                                          |
| Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa  | 0                                            |
| Liczba styków rozwiernych                  | 1                                            |
| Liczba styków zwiernych                    | 1                                            |
| Liczba styków przełącznych                 | 0                                            |
| Rodzaj interfejsu                          | Brak                                         |
| Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa | Brak                                         |
| Rodzaj konstrukcji obudowy                 | Prostopadłościan                             |
| Materiał obudowy                           | Metal                                        |
| Powłoka obudowy                            | Inne                                         |
| Rodzaj elementu wykonawczego               | Dźwignia z rolką                             |
| Rodzaj połączenia elektrycznego            | Inne                                         |
| Ze wskaźnikiem stanu                       | Nie                                          |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Do układów bezpieczeństwa                     | Tak        |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak       |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak       |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy       | -25..70 °C |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP65       |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1167567 |
|--------|---------|