
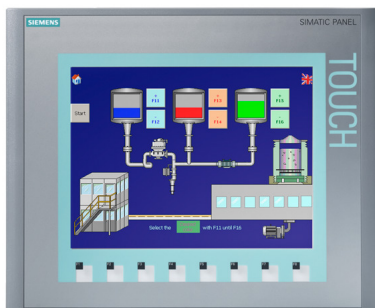


Panel graficzny SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR PN

SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 10" TFT DISPLAY, 256 COLORS, PROFINET INTERFACE, CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 SP2 COMPACT/ WINCC BASIC V10.5/ STEP7 BASIC V10.5, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD

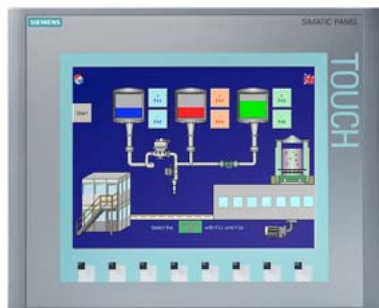

Informacje ogólne

Alt. ID produktu	6AV6647-0AF11-3AX0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6AV66470AF113AX0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Panel graficzny (EC001412)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	19,2..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	1
Liczba złączy PROFINET	1
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem SW	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Tak

Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Rodzaj wyświetlacza	TFT
Z wyświetlaczem kolorowym	Tak
Liczba wyświetlanych kolorów	256
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza	0
Przekątna ekranu	26,416 cal
Maksymalna rozdzielczość w poziomie	640
Maksymalna rozdzielczość w pionie	480
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika	2000 kB
Z klawiaturą numeryczną	Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną	Tak
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych	8
Liczba klawiszy z diodami LED	0
Liczba klawiszy systemowych	0
Z sygnalizacją komunikatów	Tak

Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)	Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)	Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)	Tak
Z recepturami	Tak
Liczba poziomów haseł	50
Z wyjściem drukarki	Nie
Liczba języków online	5
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania	Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Zakres temperatur pracy	0..50 °C
Możliwość montażu na szynie	Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Szerokość elementu frontowego	335 mm
Wysokość elementu frontowego	275 mm
Głębokość wbudowania	60 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515076964
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1128631
--------	---------