


Moduł wejść binarnych do ET 200SP, 8D 24VDC ST, PU 1

SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 8x 24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC01, input delay time 0,05..20ms, module diagnostics for: short-circuit of sensor supply, wire break, supply voltage

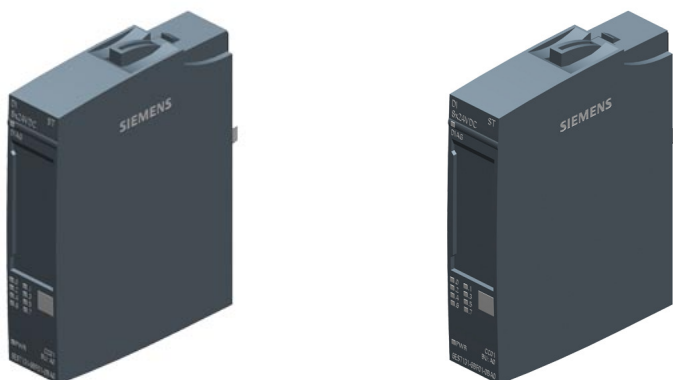

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047623408598
Alt. ID produktu	6ES7131-6BF01-0BA0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES71316BF010BA0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Fieldbus, system rozproszony - moduł wejść/wyjść cyfrowych (EC001599)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla DC	19,2..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wyjść cyfrowych	0
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Tak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0,0025 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	30...30 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Brak
Prąd wyjściowy	0,5 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	17,4..25,8 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Tak

Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	0
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	0
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem optycznym	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Nie
IO link master	Nie
Akcesoria systemowe	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk śrubowy/sprężynowy
Opóźnienie przy zmianie sygnału	20..20 ms
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak

Montaż ścienny / montaż bezpośredni	Nie
Możliwy montaż panelowy	Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)	Tak
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	15 mm
Wysokość	73 mm
Głębokość	58 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047623408598
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1107414
--------	---------