


## Karta katalogowa | Numer produktu: 281-603/281-401

złączka do zabudowy elementów; 2-przewodowe; z diodą 1N5408; anoda po prawej; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 4 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 4,00 mm<sup>2</sup>; szara



[www.wago.com/281-603/281-401](http://www.wago.com/281-603/281-401)

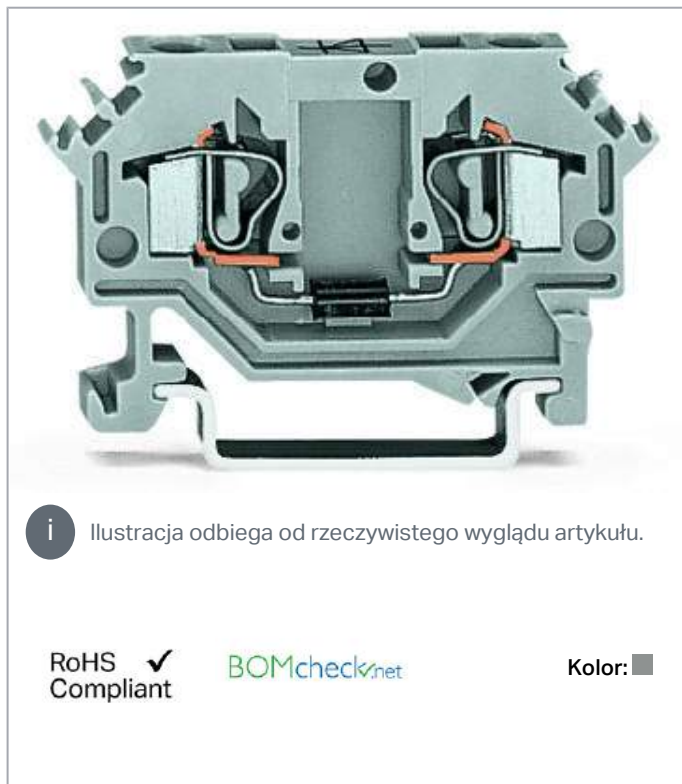


i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■

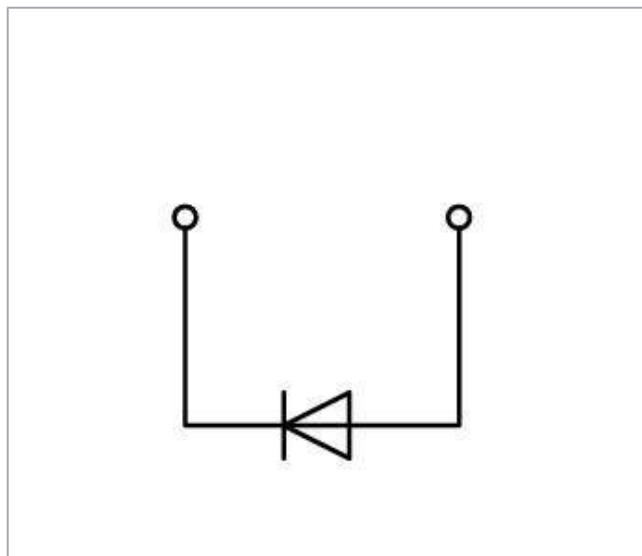

### Opis artykułu

#### wskazówka:

##### Podłączanie przewodów aluminiowych

Złączki WAGO z zaciskiem sprężynowym umożliwiają również podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekroju do 4 mm<sup>2</sup>, przy zastosowaniu pasty stykowej Alu-Plus.

#### Zalety pasty stykowej Alu-Plus:

- Likwiduje automatycznie warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu
- Zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku
- Zapobiega korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki)
- Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną

W przypadku połączeń sprężynowych z zastosowaniem techniki zacisku CAGE CLAMP® **przewód aluminiowy należy oczyścić**, a bezpośrednio potem podłączyć do zacisku wypełnionego pastą stykową „Alu-Plus”.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Pastę stykową Alu-Plus WAGO można także przed podłączeniem **dodatkowo** nałożyć na całą powierzchnię przewodu aluminiowego.

Należy ponadto pamiętać o dostosowaniu prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności:

2,5 mm<sup>2</sup> = 16 A

4 mm<sup>2</sup> = 22 A

## Data

### Dane elektryczne

|                    |         |
|--------------------|---------|
| napięcie nominalne | 250 V   |
| napięcie zaporowe  | 1 000 V |

### Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| parametry znamionowe zgodnie z | IEC/EN 60947-7-1 |
| prąd znamionowy                | 1,5 A            |

### Parametry zacisku

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| technika podłączania przewodu  | CAGE CLAMP®                                |
| rodzaj montażu                 | przrząd montażowy                          |
| materiał podłączanego przewodu | miedź<br>aluminium                         |
| przewód jednodrutowy           | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| przewód linkowy                | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| dł. odizolowania przewodu      | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal            |
| łączna liczba zacisków         | 2                                          |
| łączna liczba potencjałów      | 1                                          |
| liczba poziomów                | 1                                          |
| rodzaj oprzewodowania          | oprzewodowanie od czoła                    |

## Wymiary

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| szerokość                         | 6 mm / 0.236 inch  |
| wysokość od górnej krawędzi szyny | 29 mm / 1.142 inch |
| głębokość                         | 53 mm / 2.087 inch |

## Dane mechaniczne

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| konstrukcja | konstrukcja pozioma |
|-------------|---------------------|

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| rodzaj montażu   | Szyna montażowa TS 35 |
| plaszczyna opisu | opis z boku           |

#### Dane materiałowe

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| kolor               | szara           |
| materiał izolacyjny | Poliamid (PA66) |
| obciążenie ogniowe  | 0,13 MJ         |
| masa                | 7,9 g           |

#### Dane handlowe

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Grupa produktów    | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| rodzaju opakowania | BOX                              |
| Kraj pochodzenia   | DE                               |
| GTIN               | 4045454196929                    |
| Nr taryfy celnej   | 85369010000                      |

#### Aprobaty / certyfikaty

##### Regulacje krajowe

| Logo                                                                               | Aprobata                                     | Norma               | Nazwa aprobaty |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947, IEC 60947 | NTR NL-7454/A1 |
|  | <b>KEMA/KEUR</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947            | 71-107288      |

##### Aprobaty Przemysł morski

| Logo                                                                               | Aprobata                                                | Norma | Nazwa aprobaty   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | -     | 20-HG1941090-PDA |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -     | TAE00001V2       |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

## Przeciwwłazce


## Powiązane produkty

### Jumper



Nr kat.: 210-103  
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



Nr kat.: 210-123  
łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)



Nr kat.: 281-482  
mostek; z izolacją; szara

[www.wago.com/281-482](http://www.wago.com/281-482)



Nr kat.: 281-483  
mostek; 3-tor.; z izolacją; szara

[www.wago.com/281-483](http://www.wago.com/281-483)



Nr kat.: 281-485  
mostek; 5-tor.; z izolacją; szara

[www.wago.com/281-485](http://www.wago.com/281-485)



Nr kat.: 281-490  
mostek; 10-tor.; z izolacją; szara

[www.wago.com/281-490](http://www.wago.com/281-490)



Nr kat.: 281-492  
mostek; 2-tor.; z izolacją; szara

[www.wago.com/281-492](http://www.wago.com/281-492)



Nr kat.: 709-110  
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm<sup>2</sup>; z izolacją; czarny

[www.wago.com/709-110](http://www.wago.com/709-110)



Nr kat.: 709-111  
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm<sup>2</sup>; z izolacją; czarny

[www.wago.com/709-111](http://www.wago.com/709-111)



Nr kat.: 709-112  
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm<sup>2</sup>; z izolacją; czarny

[www.wago.com/709-112](http://www.wago.com/709-112)

### tools



Nr kat.: 210-657  
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wersja krótka

[www.wago.com/210-657](http://www.wago.com/210-657)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

**Nr kat.: 210-658**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; wersja krótka

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)**Nr kat.: 210-720**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)**Insulation stop****Nr kat.: 281-470**blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm<sup>2</sup> "j" (0,14 mm<sup>2</sup> "l"); 5 szt. / pasek; biały[www.wago.com/281-470](http://www.wago.com/281-470)**Nr kat.: 281-471**blokada izolacji; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 szt. / pasek; jasnoszary[www.wago.com/281-471](http://www.wago.com/281-471)**Nr kat.: 281-472**blokada izolacji; 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>; 5 szt. / pasek; ciemnoszary[www.wago.com/281-472](http://www.wago.com/281-472)**assembling****Nr kat.: 209-106**

podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szara

[www.wago.com/209-106](http://www.wago.com/209-106)**Nr kat.: 249-116**

bezsłubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

[www.wago.com/249-116](http://www.wago.com/249-116)**Nr kat.: 709-153**

pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; dł. 1 m; transparentny

[www.wago.com/709-153](http://www.wago.com/709-153)**ferrule****Nr kat.: 216-106**tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie[www.wago.com/216-106](http://www.wago.com/216-106)**Nr kat.: 216-201**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm<sup>2</sup>/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; biały[www.wago.com/216-201](http://www.wago.com/216-201)**Nr kat.: 216-202**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm<sup>2</sup>/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara[www.wago.com/216-202](http://www.wago.com/216-202)**Nr kat.: 216-203**tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona[www.wago.com/216-203](http://www.wago.com/216-203)**Nr kat.: 216-204**tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny[www.wago.com/216-204](http://www.wago.com/216-204)**Nr kat.: 216-205**tulejka przewodowa; tulejka dla 2,08 mm<sup>2</sup> / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty[www.wago.com/216-205](http://www.wago.com/216-205)**Nr kat.: 216-206**tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; niebieski[www.wago.com/216-206](http://www.wago.com/216-206)**Nr kat.: 216-241**tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm<sup>2</sup>/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; biały[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | <b>Nr kat.: 216-242</b><br>tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm <sup>2</sup> /AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szara      | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a> |
|     | <b>Nr kat.: 216-243</b><br>tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwona    | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a> |
|     | <b>Nr kat.: 216-244</b><br>tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny    | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a> |
|     | <b>Nr kat.: 216-246</b><br>tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; niebieski | <a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a> |
|                                                                                    | <b>Nr kat.: 216-301</b><br>tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a> |
|     | <b>Nr kat.: 216-302</b><br>tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm <sup>2</sup> /AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; zielony                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a> |
| <b>Carrier rail</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|    | <b>Nr kat.: 210-112</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm                                                                      | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|   | <b>Nr kat.: 210-113</b><br>Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715                                                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-114</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715                                                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-115</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm                                                                      | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-118</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715                                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-196</b><br>aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny                                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-197</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715                                                                                                                       | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-198</b><br>miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany                                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-504</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciąglą; zgodnie z EN 60715                                                                                | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-505</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciąglą; zgodnie z EN 60715                                                                              | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 210-506**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)**Nr kat.: 210-508**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)**Push-In type wire jumper****Nr kat.: 249-123**

Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm<sup>2</sup>; z izolacją; dł. 180 mm; czarny

[www.wago.com/249-123](http://www.wago.com/249-123)**Nr kat.: 249-125**

Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; dł. 60 mm; czarny

[www.wago.com/249-125](http://www.wago.com/249-125)**Nr kat.: 249-126**

Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm<sup>2</sup>; z izolacją; dł. 110 mm; czarny

[www.wago.com/249-126](http://www.wago.com/249-126)**Nr kat.: 249-127**

Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm<sup>2</sup>; z izolacją; dł. 250 mm; czarny

[www.wago.com/249-127](http://www.wago.com/249-127)**End plate****Nr kat.: 281-327**

ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca; pomarańczowa

[www.wago.com/281-327](http://www.wago.com/281-327)**Nr kat.: 281-337**

ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca; szara

[www.wago.com/281-337](http://www.wago.com/281-337)**Marking accessories****Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)**Nr kat.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)
**Nr kat.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)
**Nr kat.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)
**Nr kat.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)
**Nr kat.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Nr kat.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green                                              | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <b>Nr kat.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet                                             | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|    | <b>Nr kat.: 249-105</b><br>podstawki oznacznika grupowego; szara                                                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/249-105">www.wago.com/249-105</a>                   |
|    | <b>Nr kat.: 793-501</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały                                                       | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|    | <b>Nr kat.: 793-501/000-002</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty                                               | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |
|    | <b>Nr kat.: 793-501/000-005</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona                                            | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>   |
|    | <b>Nr kat.: 793-501/000-006</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski                                           | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>   |
|   | <b>Nr kat.: 793-501/000-007</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara                                               | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 793-501/000-012</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa                                        | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 793-501/000-017</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony                                        | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 793-501/000-023</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony                                             | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 793-501/000-024</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy                                           | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 793-5501</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały         | <a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>                 |
|  | <b>Nr kat.: 793-5501/000-002</b><br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a> |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)

**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)

**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)

**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)

**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)

**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)

**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

**Protective Warning Marker****Nr kat.: 281-415**

zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek; żółty

[www.wago.com/281-415](http://www.wago.com/281-415)

## Do pobrania Dokumentacja

**Dodatkowe informacje**

Technical explanations

2019-04-03

pdf  
2,1 MB

Do pobrania

**Dane CAD/CAE****Dane CAD**

2D/3D Models 281-603/281-401

URL

Do pobrania

**CAE data**

EPLAN Data Portal 281-603/281-401

URL

Do pobrania

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999


Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

## Wskazówki dotyczące obsługi


### Commoning

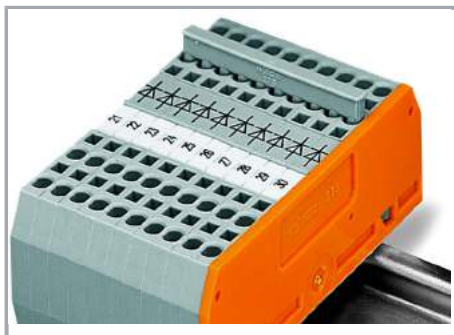

Mostkowanie przy użyciu grzebieni

mostkujących

Grzebień mostkujące wciskać do oporu!

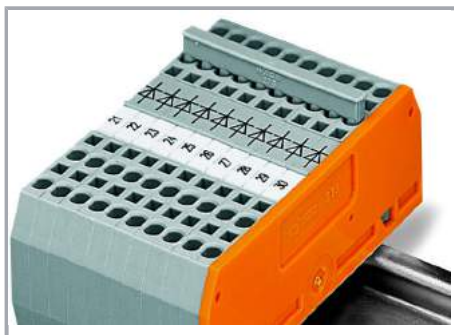

Złączone diodowe tego typu zostały zaprojektowane do indywidualnego tworzenia układów diodowych, jak np. układów kontroli lamp sygnalizacyjnych lub zbiorczej sygnalizacji zakłóceń.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.