


## Kabel H03VVH2-F (OMYP) 2x1,0 300-300V KRAŻEK

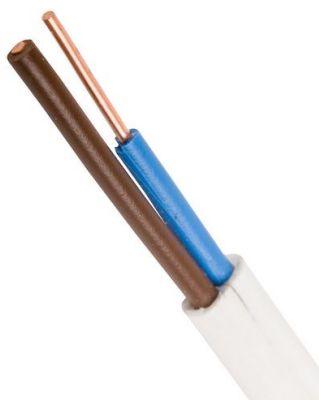

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nazwa producenta          | ELTRIM          |
| ID produktu wg producenta | WCB4102D005BF00 |

### Opis ETIM

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                 | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa                                 | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                |
| Materiał żyły                         | Miedź                                                       |
| Rodzaj powierzchni żyły               | Bez pokrycia                                                |
| Rozmiar AWG                           | 0                                                           |
| Znamionowy przekrój żyły (AWG)        | 0 kcmil                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły              | 1 mm <sup>2</sup>                                           |
| Klasa żyły                            | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                               |
| Rezystancja żyły przy 20 ° C          | 0 Ω/km                                                      |
| Liczba żył                            | 2                                                           |
| Struktura skrętki                     | Nie                                                         |
| Materiał izolacji żyły                | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Gatunek materiału izolacji żyły       | Inne                                                        |
| Identyfikacja żył                     | Kolor                                                       |
| Z przewodem ochronnym                 | Nie                                                         |
| Ekran na wiązkach                     | Brak                                                        |
| Ekran wspólny                         | Brak                                                        |
| Element nośny                         | Brak                                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej          | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Inne                                                        |
| Kolor powłoki/izolacji                | Biały                                                       |
| Geometria kabla                       | Płaski                                                      |
| Odporność na skręcanie                | Nie                                                         |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6  | Eca                                                         |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                                    | Brak       |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6           | Brak       |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                                     | Brak       |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Nie        |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Nie        |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie        |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Nie        |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                              | Nie        |
| Szerokość przewodu około                                           | 3,3 mm     |
| Wysokość przewodu około                                            | 5,5 mm     |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 27,5 mm    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5.. °C    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..70 °C |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 300 V      |
| Napięcie znamionowe U                                              | 300 V      |
| Kształt żyły                                                       | Inne       |