


Przycisk bez ramki (zaciski śrub), stal Asfora

Schneider Electric Asfora push-button switch EPH0800362 is a mechanism with fixing frame in color steel with 1 rocker. The device's fixing mode is screws or claws. And it's rated current is 10A, whose power range is 2300W. 71 mm, 71 mm, 43 mm is the dimension of this push-button, with a projecting depth of 15 mm. Flush mounting is enabled so its box can be recessed into the surface and thus not protruding. The painted surface finish helps gain this device aesthetic point, at the same time makes it exceptional wear and corrosion resistant. Being reliable and resistant enough, it reaches IP20. The connection terminals of this push-button are lift terminals. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this switch is very reliable and resistant. With conductor material of copper, this switch is quite resistant. It obtained the VDE certificate as well. Besides, the standard of IEC 60669-1 is well met. Also, it has the quality label of CE. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment all the time. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this push-button. This push-button will help you get the most out of your home interiors with modern stylish design for each room and each time of day. Asfora products are made from high-quality materials that won't yellow over time. The sleek, elegant design harmonizes perfectly with virtually any interior.

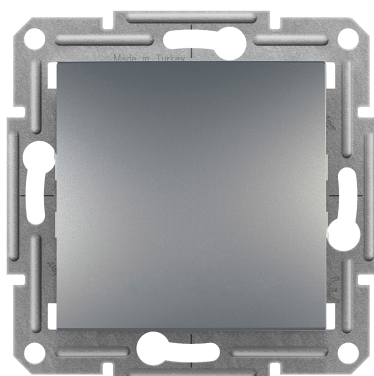

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480730214
Alt. ID produktu	EPH0800362
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	EPH0800362
Seria produktu	Seria łączników i gniazd Asfora
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Przycisk (EC000029)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Model	Przycisk pojedynczy
Sposób działania	Przycisk
Liczba styków zwiernych	1
Liczba dźwigni	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Nie dotyczy
Liczba biegunów	1

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	10 A
Z podświetleniem	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Stal szlachetna
Numer RAL (zbliżony)	Nie dotyczy
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Nadruk	Brak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 mm
Wysokość osprzętu	71 mm
Głębokość osprzętu	43,0 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	40,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480730214
-------------------------	---------------