

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, blok rozdzielczy Polybloc 250A 3P

LVS04033

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Linergy                                                                                                                              |
| Gama produktów                            | Linergy                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu               | Blok rozdzielczy                                                                                                                     |
| Nazwa produktu                            | Linergy DP                                                                                                                           |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa<br>PrismaSeT PrismaSeT P obudowa<br>PrismaSeT Pack 160 obudowa<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe                                                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                        | IPxx B                                                                                                                               |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawa montażowa      | Płyta montażowa<br>Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dopasowanie do urządzeń | Easypact: Stacjonarny CVS100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: uchwyt boczny - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: uchwyt boczny - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 i amperomierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Compact: Stacjonarny NSX100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja<br>Compact: wymienny NSX100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja |
| Opis biegunów                                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 690 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 750 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 250 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 8,5 kA dla 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 30 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I²t przy zadziałaniu                            | 72250000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przylączy - zaciski                             | Dostawa/zasilanie: połączenie bezpośrednie 120 mm²<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 6 4...10 mm² (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 3 6...16 mm² (elastyczny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 6 4...10 mm² (sztywny)<br>Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 3 6...16 mm² (sztywny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                                        | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szerokość                                       | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość                                       | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa produktu                                   | 0,74 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor                                           | Szarość antracytowa (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień zabrudzenia                        | 3                                                                                   |
| Kategoria przepięciowa                     | III                                                                                 |
| Test rozżarzonego drutu                    | 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11                                                     |
| Normy                                      | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna<br>IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna |
| Certyfikaty produktu                       | ASTA                                                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C                                                                         |

## Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 719,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 6,8 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 12,0 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 14,5 cm |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 7,21 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 12,0 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 29,0 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 33,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 280      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 208,0 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 100,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 60,0 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 80,0 cm  |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

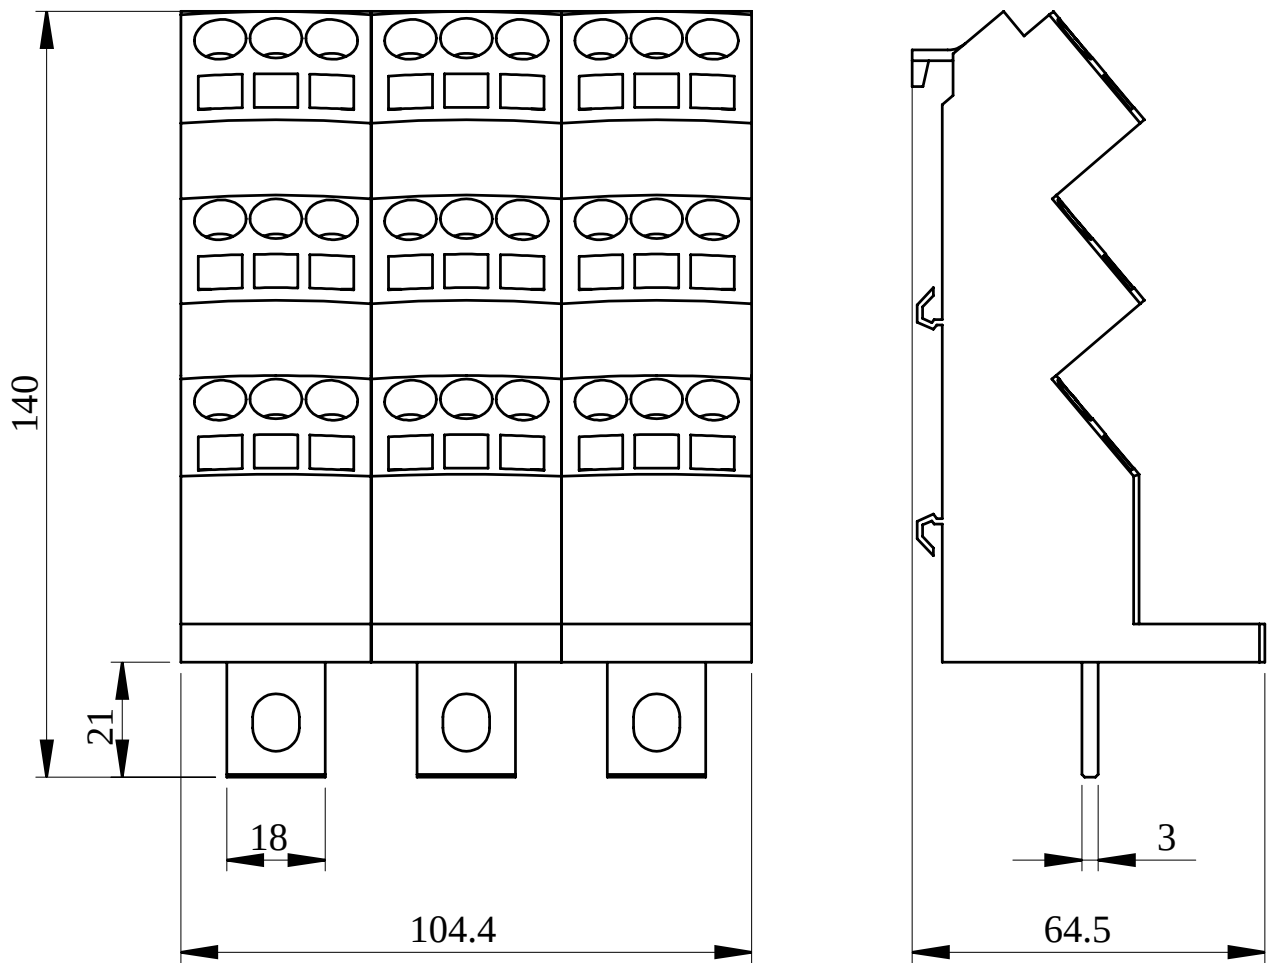

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.