


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

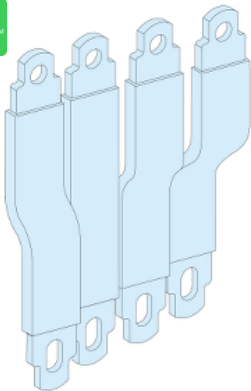

Rozdzielnice PrismaSet, połączenie pionowo zamontowanego w przedziale wyłącznika NSX-INS630 do szyn

LVS04075

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS szynoprzewód
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

Jednostka opakowania


Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,238 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	29 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	92,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	21 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Wymiary

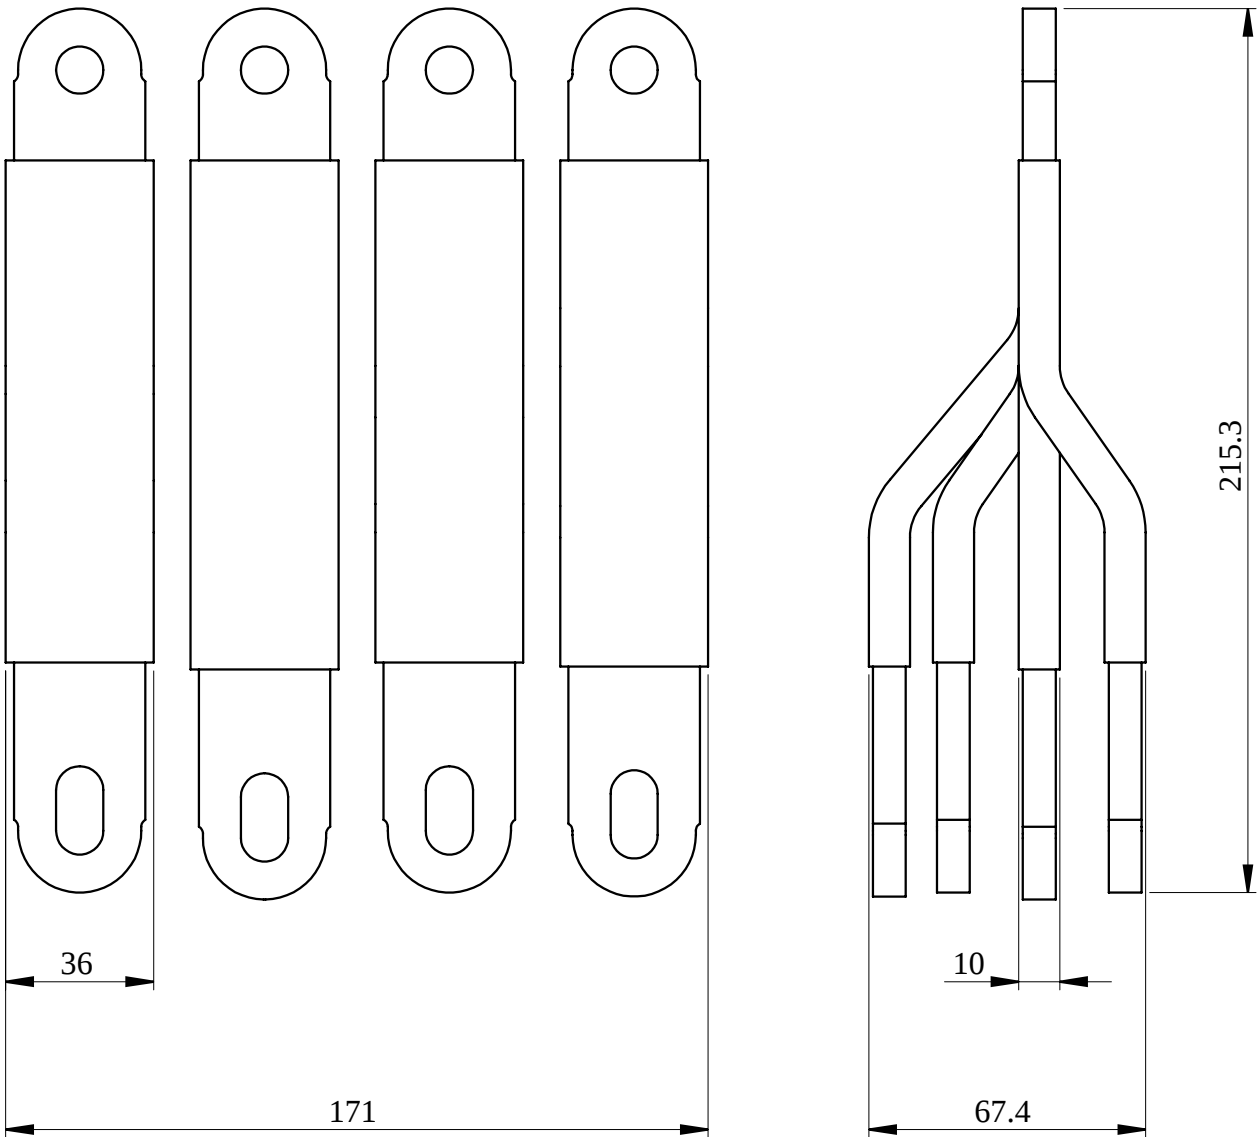

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.