



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

LED SMART-R



220-240V~
50/60Hz



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- wysoka wydajność świetlna
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej

IP₄₄

IK₁₀
cover



-20+40°C

115°




25 000

CE

RoHS

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE

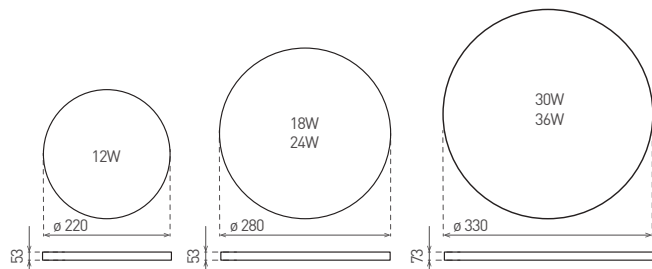

LED 12W ▶ ≥D 60W
LED 18W ▶ ≥D 90W
LED 24W ▶ ≥D 130W
LED 30W ▶ ≥D 200W
LED 36W ▶ ≥D 230W

						T _c CCT	R _a CRI		
LED SMART-R White 12W NW	GXLS220	8592660113418	12	800	neutralna biała	4000K	≥80	0,40	1/10
LED SMART-R White 12W WW	GXLS221	8592660113425	12	800	biała ciepła	3000K	≥80	0,40	1/10
LED SMART-R White 18W NW	GXLS224	8592660113456	18	1200	neutralna biała	4000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 18W WW	GXLS225	8592660113463	18	1200	biała ciepła	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W NW	GXLS216	8592660122502	24	1700	neutralna biała	4000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W WW	GXLS217	8592660122519	24	1700	biała ciepła	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 30W NW	GXLS280	8592660130293	30	2700	neutralna biała	4000K	≥80	0,95	1/10
LED SMART-R White 36W NW	GXLS281	8592660130309	36	3000	neutralna biała	4000K	≥80	0,95	1/10