




- *kompaktowa, estetyczna obudowa*
- *rozdzielnica z łącznikami i zabezpieczeniami elektrycznymi*
- *przepływowy dogrzewacz elektryczny o mocy 6kW*
- *system antyzamrozeniowy*
- *filtr magnetyczny*
- *zawór przełączający CO/CWU*
- *komplet zaworów odcinających*

Kensol Hydrobox *HYDROBOX KENSOL KTH1*

Moduł przeznaczony do montażu wewnątrz budynku, przyspieszający montaż instalacji z pompą ciepła powietrze-woda typu monoblok, zbiornikiem buforowym oraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Kompaktowa forma i przemyślana budowa sprawia, że całość instalacji zajmuje mniej miejsca, jednocześnie zapewniając łatwy dostęp do czynności konserwacyjnych.

ELEMENTY SKŁADOWE I OPIS PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH

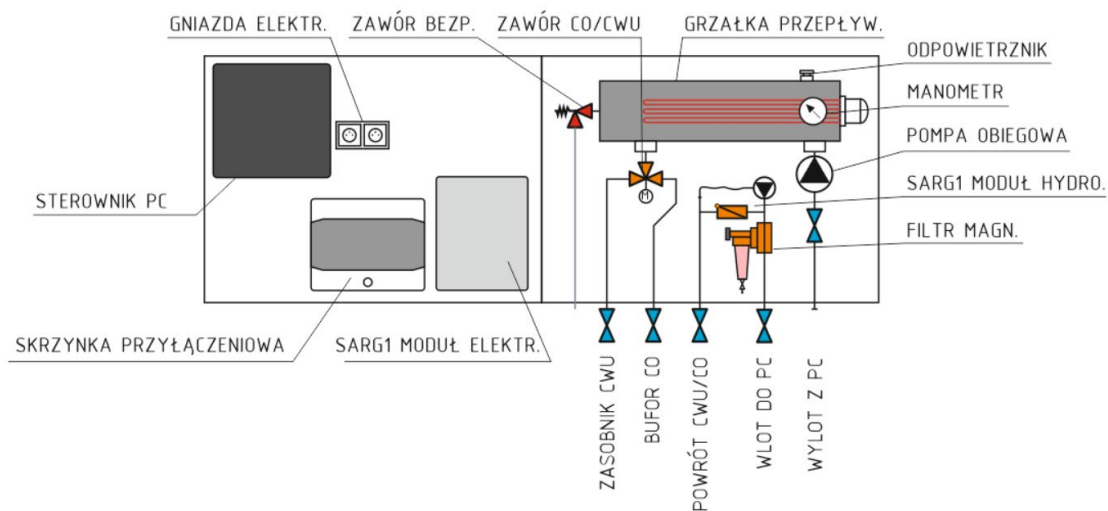

Parametry

KTH 1

Zawór przelączajacy	DN25
Grzałka elektryczna	3 x 2 kW (stopniowa)
Pompa obiegowa	IBO AMG 25-60
Zestaw antyzamrozeniowy	SARG1
Filtr magnetyczny	magnes 11000G, siatka 500µm
Zawór bezpieczeñstwa	3 bar
Rozmiar przyłaczhy hydraulicznych	GW 1"
Wymiary wys. x szer. x gł.	530 mm x 650 mm x 295 mm
Masa	35 kg
Hałas	< 35 dB
Zalecane zasilanie elektryczne	min. 3 x 10A, 230V AC, 50Hz
Zalecany przewód zasilajacy	5 x 2,5 mm²
Zalecany przewód do czujnika z SARG1	2 x 1 mm² ekranowany

