

Listwy zaciskowe

Terminal strips


Listwy zaciskowe ochronne IP 20 mocowane na szynie

Terminal strips IP20 - ready to TH 35 rail


TH35

IP20


Norma / norm: PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

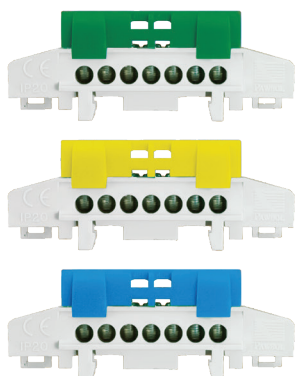

LZ 7

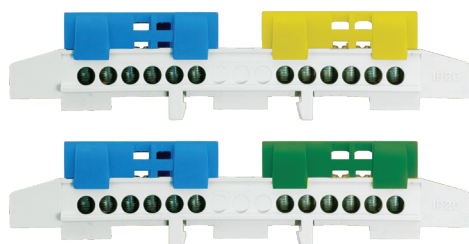

LZ 12 - dzielona / divide 2x6

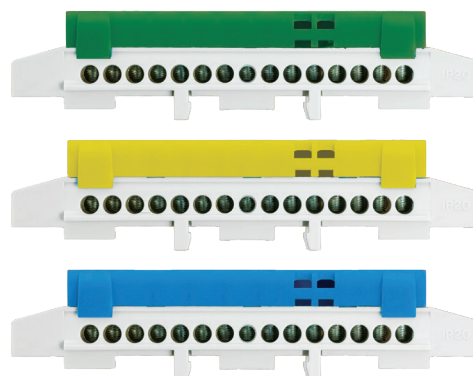

LZ 15

Numer katalogowy Catalogue number	Typ / Type	Kolor / Colour		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ilość i przekrój przewodów Quantity and wire cross-section [-] x [mm ²]	Opakowanie : sztuk Quantity in package
E.4170	LZ 7 / N	niebieski blue		85	33	19	7 x 16 mm ²	10
E.4171	LZ 15 / N			135	33	19	15 x 16 mm ²	5
E.4172	LZ 7 / Z	zielony green		85	33	19	7 x 16 mm ²	10
E.4173	LZ 15 / Z			135	33	19	15 x 16 mm ²	5
E.4174	LZ 7 / Ż	żółty yellow		85	33	19	7 x 16 mm ²	10
E.4175	LZ 15 / Ż			135	33	19	15 x 16 mm ²	5
E.4176	LZ 12 dzielona 2x6 N/Ż	niebieski / żółty blue / yellow		135	33	19	2 x 6 x 16 mm ²	5
E.4177	LZ 12 dzielona 2x6 N/Z	niebieski / zielony blue / green		135	33	19	2 x 6 x 16 mm ²	5

Zaciski ochronno-prądowe

Protection terminal

I [A]

130

TH35

#

10

Zacisk ochronno-prądowy 2x35 mm²
Przyłączane przewody: 2x35 mm²




- E.4120P
- E.4121P
- E.4120SP

Zacisk ochronno-prądowy oczkowy 2xM8



- E.4122P
- E.4123P
- E.4122SP

Zacisk ochronno-prądowy 1x35, 4x16
Przyłączane przewody: 1x35 mm², 4x16 mm²



- E.4124P
- E.4125P
- E.4124SP

Parametry techniczne wspólne: Możliwość zamówienia zacisków ochronnych bez pokrywy

Długość: 81 mm, Szerokość: 22 mm (25 mm z odcinającym dystansem), wysokość: 46 mm, możliwość zamocowania na szynie TH oraz śrubami na stałe