


## Kabel sterowniczy LIYCY 4x0,75 300/300V, szary KRAŻEK

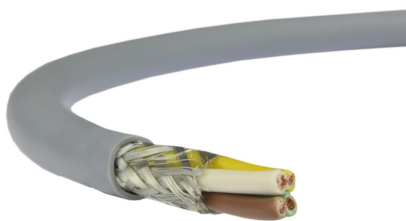

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nazwa producenta          | TECHNOKABEL   |
| ID produktu wg producenta | 0112 077 10-B |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel teleinformatyczny (EC003249)           |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001) |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                        |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                 |
| Średnica żyły                                                      | 0,75 mm                                      |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                |
| Liczba żył                                                         | 4                                            |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                     |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                        |
| Ekran na wiązkach                                                  | Brak                                         |
| Ekran wspólny                                                      | Oplot                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                     |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Szary                                        |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 5,8 mm                                       |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 58 mm                                        |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5..70 °C                                    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..80 °C                                   |
| Kategoria                                                          | Brak                                         |