


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

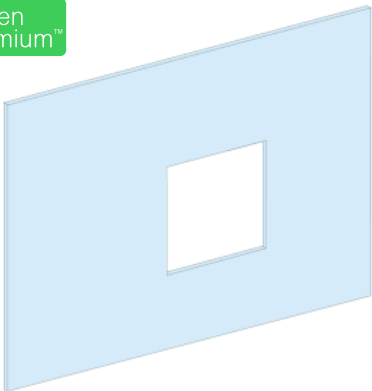

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa NSX400 630 z Vigi pionowo

LVS03297

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 4P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS630 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Linergy FC Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	11
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	550 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	2,08 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 15 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 15

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	51,5 cm
Długość opakowania 1	56,5 cm
Waga opakowania 1	2,075 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	16,5 cm

Szerokość opakowania 2	51 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	13,518 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	78 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	119 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03297

Ilustracja techniczna

Wymiary

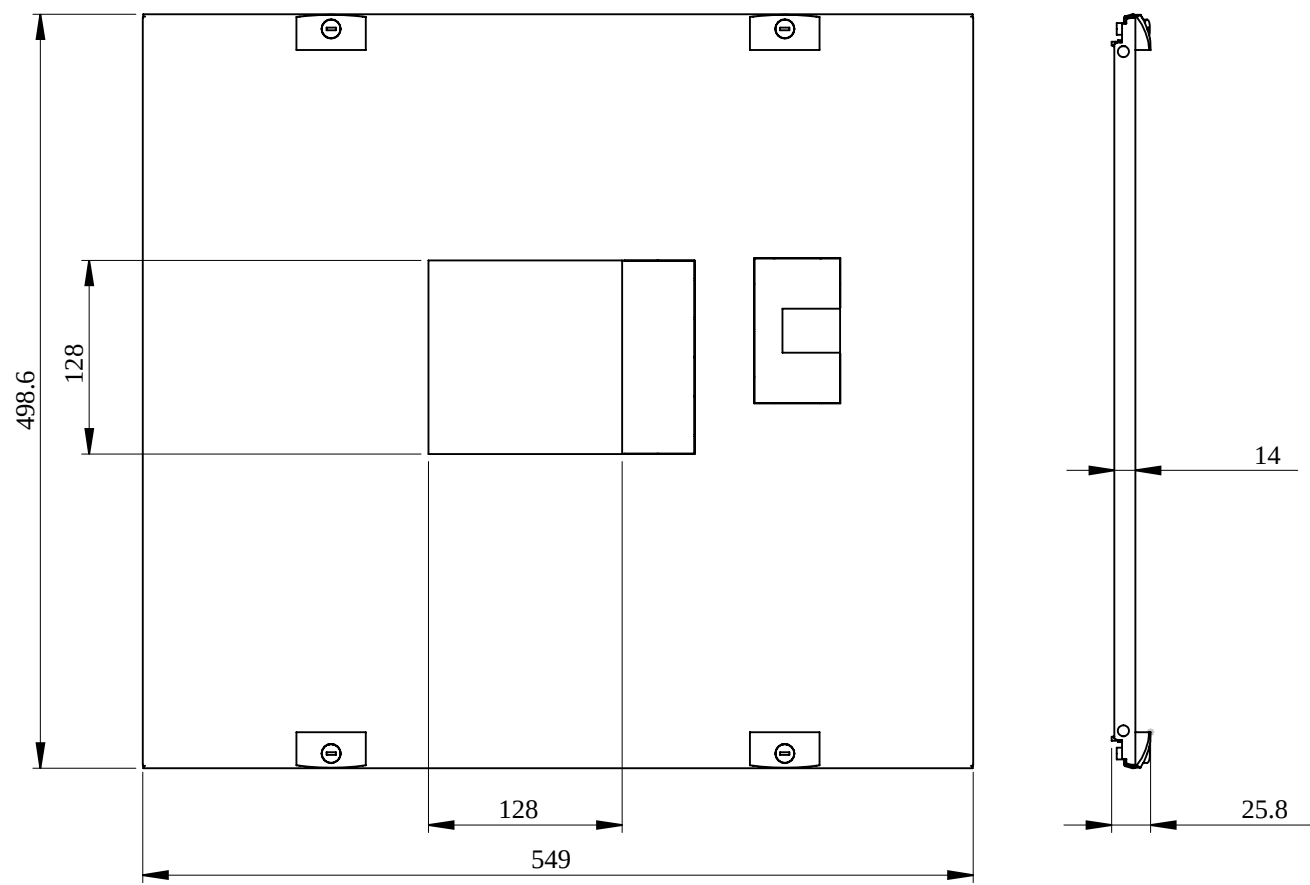

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki