


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

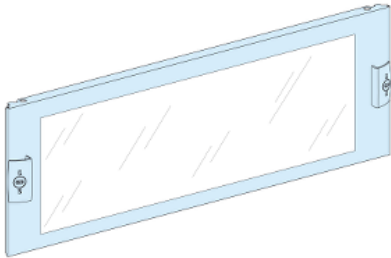

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa przezroczysta 200mm

LVS03342

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000
Opis biegunów	9 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,98 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Powerlogic 3 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Powerlogic 4 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	21,5 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	1,058 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	16 cm
Szerokość opakowania 2	23 cm
Długość opakowania 2	53 cm
Waga opakowania 2	8,672 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	36 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	81 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)


Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	---------------------

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko		Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak	
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów	

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

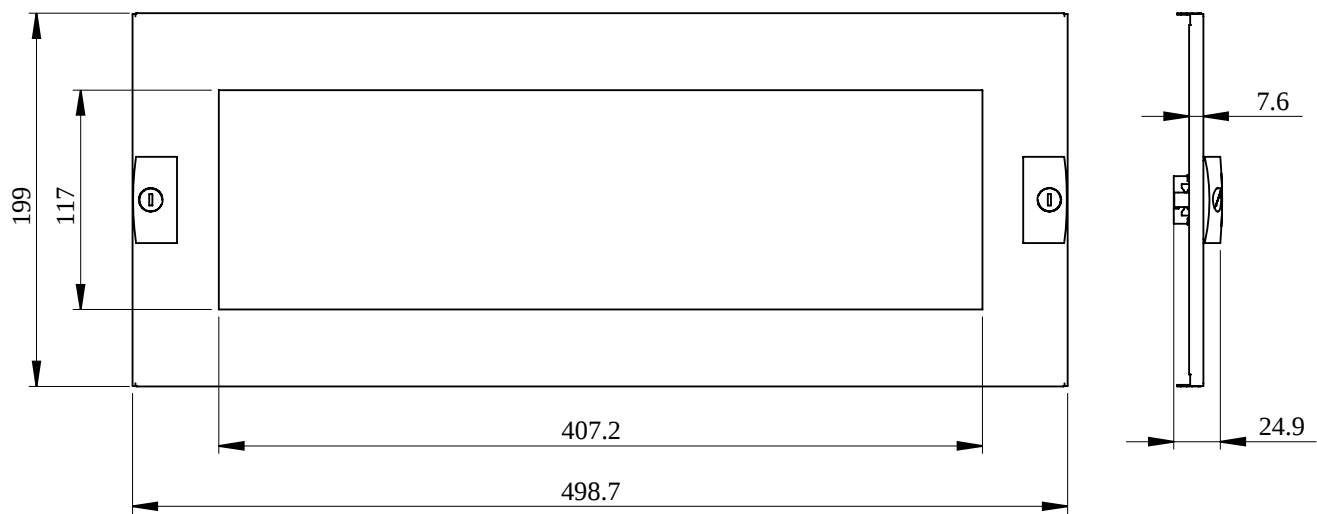

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki