


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

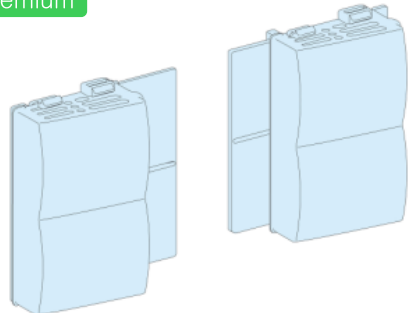

Rozdzielnice PrismaSet, uniwersalny blok zasilający 250A

LVS04061

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz uniwersalny
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa Linergy (Linergy BW) szyna zbiorcza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez kabla
Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW szynoprzewód
Opis biegunów	4P
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT100N - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy instalacja
 Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy instalacja
 Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Masa produktu	0,44 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	<p>650 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT100N Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 6 przyłącze tylne przez szyny 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT100N Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 6 przyłącze tylne przez szyny 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 8</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 8</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 5</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 5</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 4</p>

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	422 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	17,55 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	43 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	82 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki