

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, blok zasilający NSX630 zamontowanego poziomo

LVS04071

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok zasilający
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa Linergy (Linergy BW) szyna zbiorcza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Osprzęt dostarczany w dostawie	Z łączem
Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW szynoprzewód
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A
Masa produktu	2,86 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza 850 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9 850 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9 850 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6

600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,5 cm
Szerokość opakowania 1	19,5 cm
Długość opakowania 1	24,8 cm
Waga opakowania 1	2,782 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	72
Wysokość opakowania 2	63,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	211,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów



Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04071

Ilustracja techniczna

Wymiary

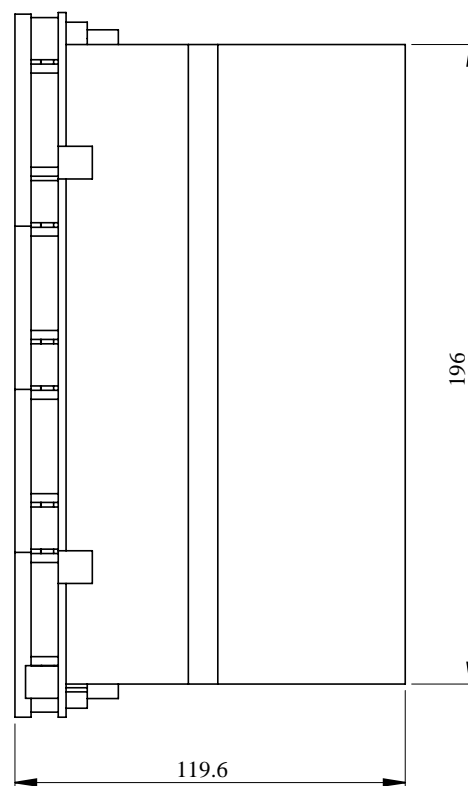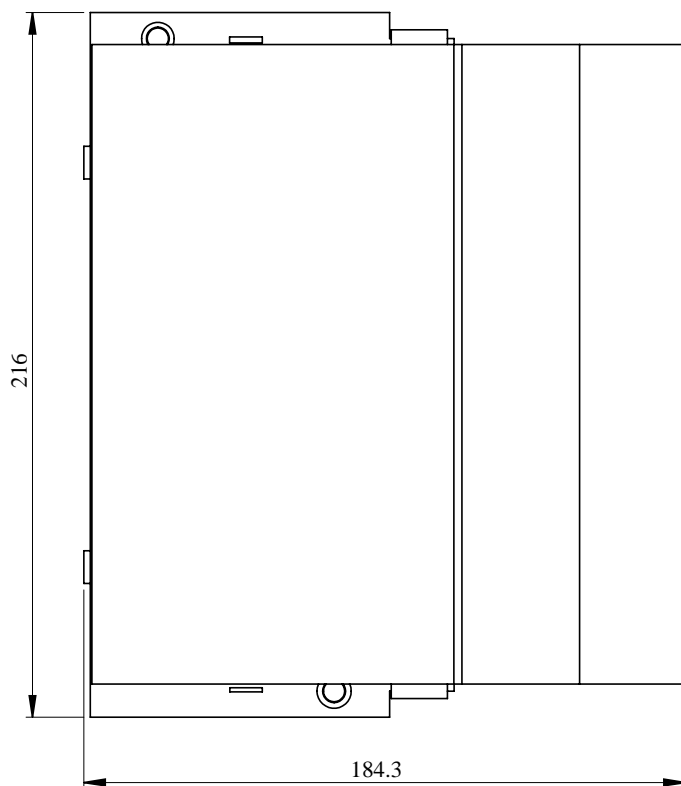

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki