

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, połączenie między pionowym NSX-INS400-630 i uniwersalnym blokiem zasilania



LVS04073

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa Linergy (Linergy BW) szyna zbiorcza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	blok zasilacza uniwersalnego
Opis biegunów	4P
Installation description	Kanał obudowy - width 300 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm

Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 13

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 14

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	4,896 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	71,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	168,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04073

Ilustracja techniczna

Wymiary

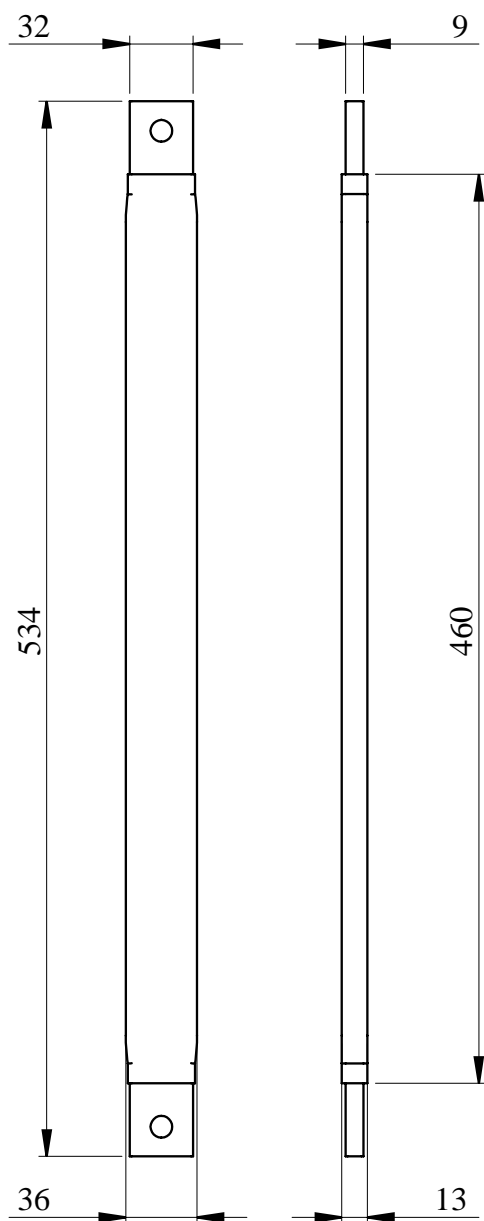

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki