


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

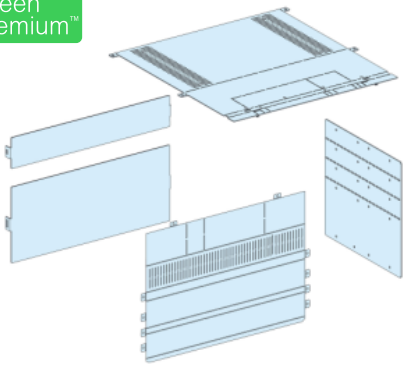

Rozdzielnice PrismaSet, osłona połączenia tylnego do mocowanego pionowo na stałe aparatu NS1600

LVS04853

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Pokrywa łączy tylnego
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) rama
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 1

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 400 + 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Pionowy Stacjonarny NS630b...1600 Pionowy zamocowane na stałe + wyciągane NT06...16
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wysokość	300 mm
Szerokość	575 mm
Masa produktu	8,42 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	64,0 cm
Długość opakowania 1	83,5 cm
Waga opakowania 1	8,489 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	66,0 cm
Szerokość opakowania 2	84,0 cm
Długość opakowania 2	128,0 cm
Waga opakowania 2	181,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04853

Ilustracja techniczna

Wymiary

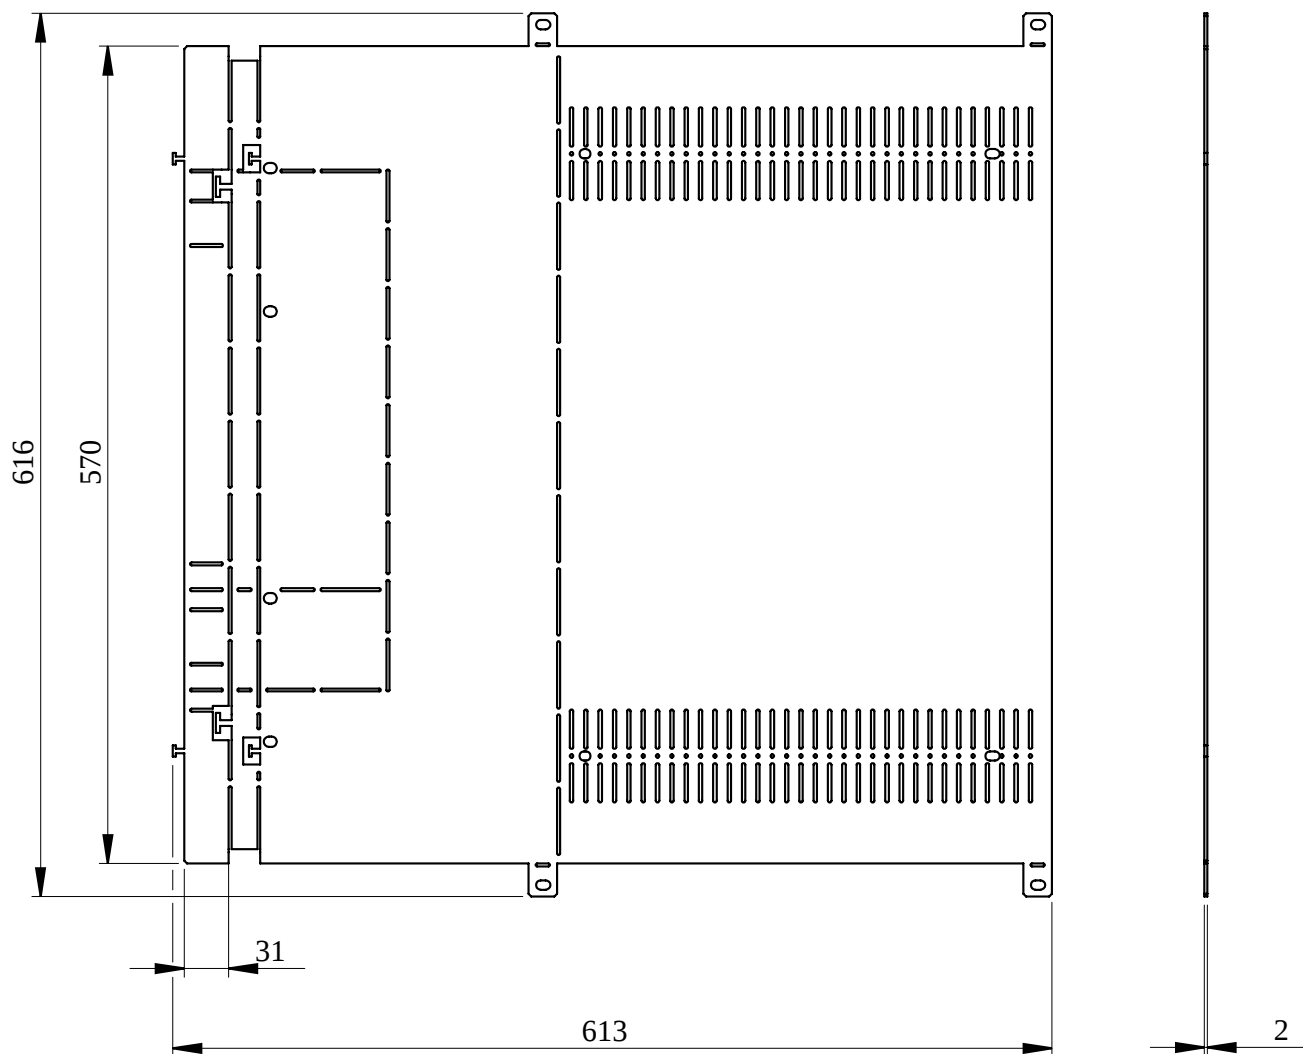

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki