

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, drzwi z otworem do interfejsu człowiek-rozdzielnica 400mm

LVS08594

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle duct
Dostarczane wyposażenie	drzwi inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 2 zawias czarny uchwyt z zamkiem do klucza 405
Montaż obudowy	Stojący
Type of door	Odcięcie HSI
Stopień ochrony IP	IP30

Parametry uzupełniające

Installation description	Kanał obudowy - width 400 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	2
Door opening angle	120 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Dodatkowe informacje	Może być wyposażony z płyty przednie dla urządzeń 72 x 72 mm lub 96 x 96 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	400 mm
Masa produktu	10,4 kg
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	Db
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	46,5 cm
Długość opakowania 1	198,0 cm
Waga opakowania 1	12,2 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	51,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	142,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

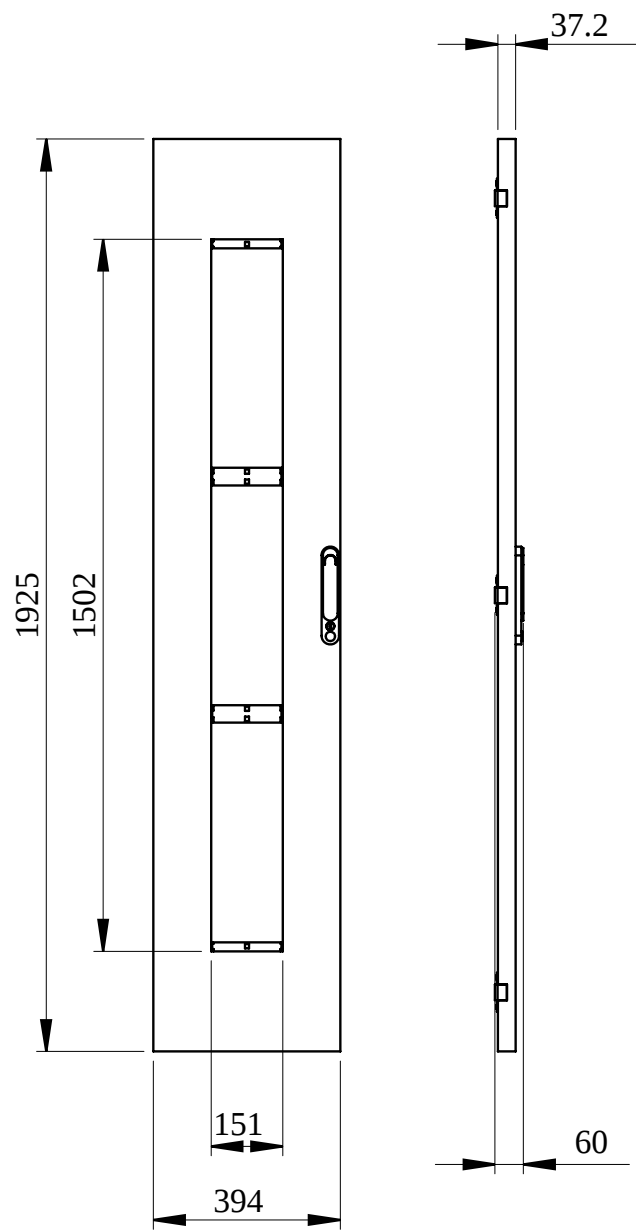

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki