

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z przeciwnakrętką w komplecie

Nr kat. 7205660



Solidny dławik kablowy w konstrukcji nakrętki kołpakowej z metrycznym gwintem przyłączeniowym zgodnie z IEC 423, w tym wstępnie zmontowana przeciwnakrętka. Gwarantuje dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z polichloroprenu/kauczuku ABS. Natryskiwana uszczelka na króćcu pośrednim, brak konieczności stosowania pierścienia uszczelniającego gwint.

Atest VDE wg DIN EN 50262, stopień ochrony IP 68 przy 5 barach/1h.

Do podtrzymania funkcji elektrycznych według DIN 4102, część 12 w połączeniu z rozgałęźnymi skrzynkami kablowymi z serii Firebox T


Kolor: pastelowy pomarańczowy.

PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7205660
Typ	V-TEC VM20+ OR
Wymiar	M20
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	1,11 kg/100 szt.

Dane techniczne

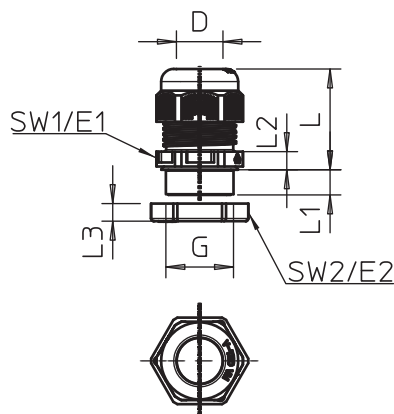

Wymiar E	27,00 mm
Wymiar E1	27,00 mm
Wymiar E2	27,00 mm
Wymiar G	M20 x 1,5 mm
Wymiar L min.	23,50 mm
Wymiar L maks.	30,50 mm
Wymiar L1	9,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
Wymiar L3	6,00 mm
SW	24,00 mm
SW1	24,00 mm
SW 2	24,00 mm
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	6,00 - 13,00 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Gwint	M20 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	9,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z przeciwnakrętką w komplecie

Nr kat. 7205660



Dane techniczne

Skok gwintu	1,50 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	3,80 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☒
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒