


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002469

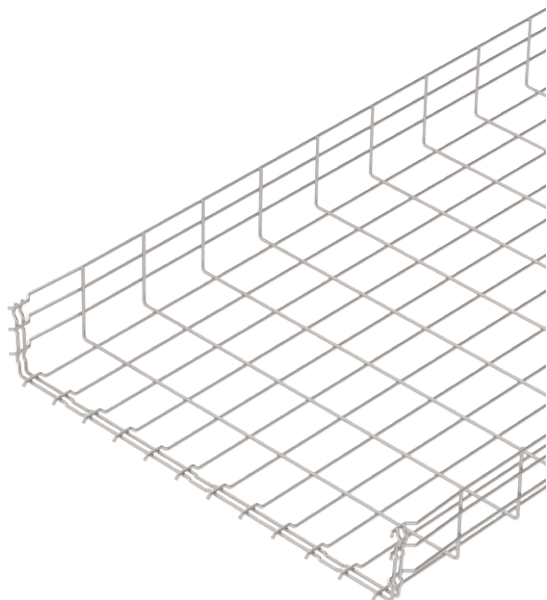

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6002469
Typ	GRM 105 600 A2
Wymiar	105x600x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	363,33 kg/100 m

Dane techniczne

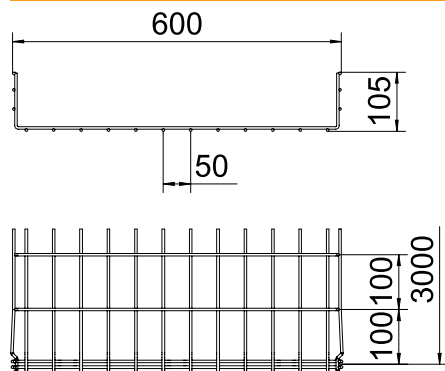

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	105,00 mm
Wysokość burty	105,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Wymiar H	108,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	4,80 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	554,00 cm ²
Przekrój użytkowy	55.400,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Złącza bezśrubowe	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002469




Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	1,25 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,85 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,60 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,42 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,30 kN/m

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 105

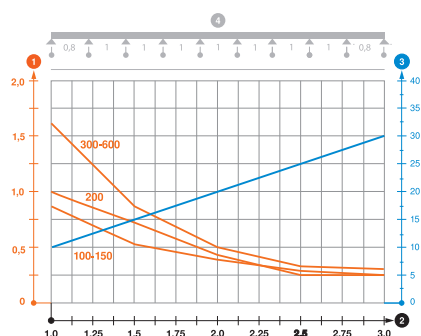

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór