


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytka siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002415

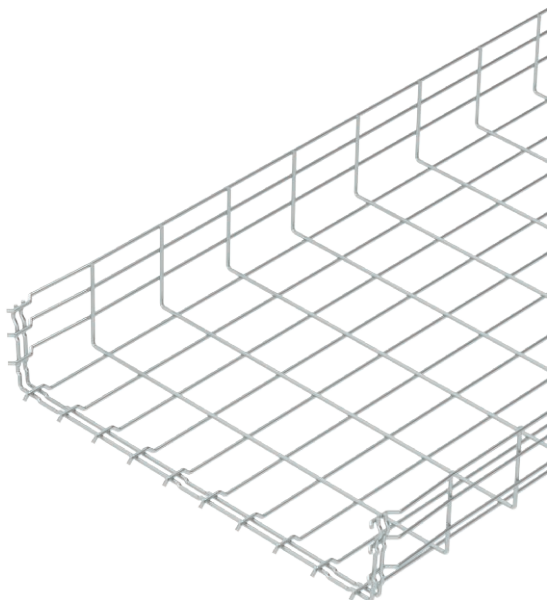

Korytka siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | stal                   |
| <b>G</b>  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawowe

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                               | 6002415                    |
| Typ                                   | GRM 105 500 G              |
| Oznaczenie 1                          | Korytka siatkowe GRM       |
| Wymiar                                | 105x500x3000               |
| Materiał                              | Stal                       |
| Materiał skrót                        | St                         |
| Powierzchnia                          | cynkowane galwanicznie     |
| Powierzchnia według DIN               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Powierzchnia skrót                    | G                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 3 m                        |
| Waga                                  | 319,00 kg/100 m            |

### Dane techniczne

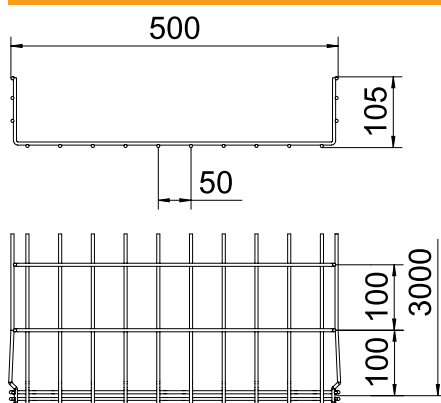

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                          | 3.000,00 mm                         |
| Szerokość                        | 500,00 mm                           |
| Wysokość                         | 105,00 mm                           |
| Wysokość burty                   | 105,00 mm                           |
| Wymiar B                         | 500,00 mm                           |
| Wymiar H                         | 108,00 mm                           |
| Wersja połączenia                | zintegrowany łącznik                |
| Średnica drutu                   | 4,80 mm                             |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Zintegrowana przegroda           | bez                                 |
| Przekrój użytkowy                | 459,00 cm <sup>2</sup>              |
| Przekrój użytkowy                | 45.900,00 mm <sup>2</sup>           |
| Forma profilu                    | Kształt U                           |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/>            |
| Złącza bezśrubowe                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpięciowe     | <input type="checkbox"/>            |

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002415




### Dane techniczne

#### dop. obciążenie:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 1,0 m | 1,60 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 0,80 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 0,50 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 0,33 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 0,30 kN/m |

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 105

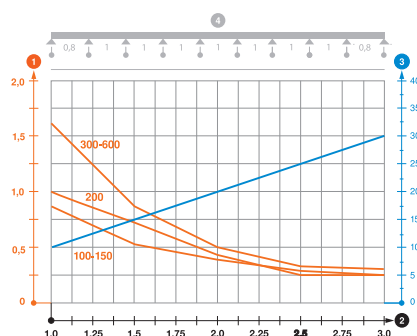

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór